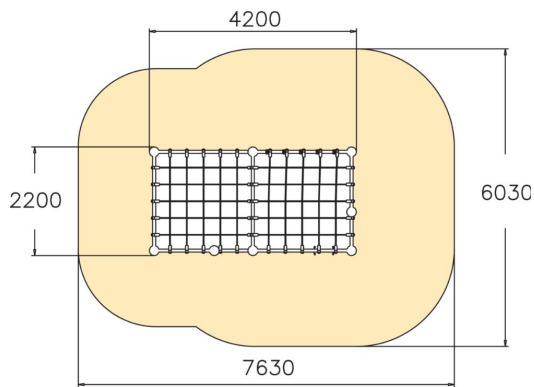
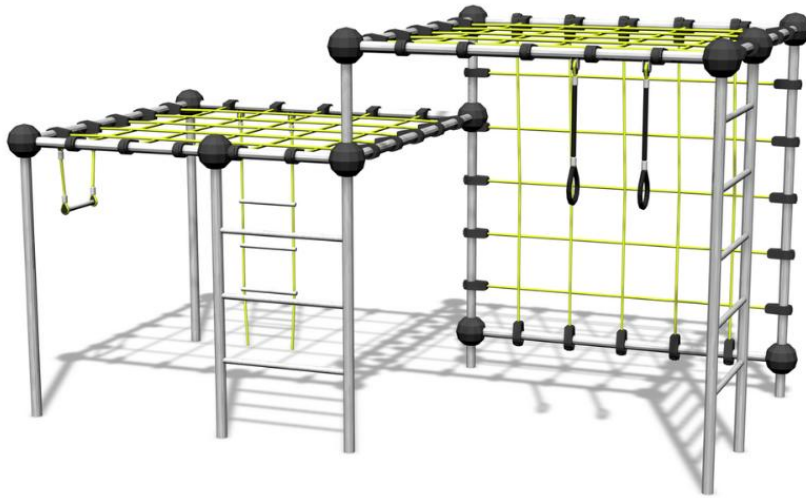


Ikäryhmä	3+
Käyttäjien määrä	14
Tuotteen pituus, mm	4200
Tuotteen leveys, mm	2200
Tuotteen korkeus, mm	2320
Turva-alue, m ²	41
Putoamistila, m ²	41
Tilantarve korkeus, mm	4120
Max.putoamiskorkeus, mm	2250
Turvallisuustiedot	EN 1176-1 TÜV
Asennusaika (1 hlö), h	32
Perustusvaihtoehdot	deep_mounting surface_mounting
Metalliosat	
Köydet	