



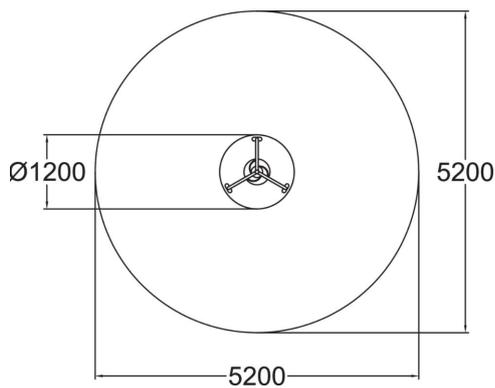

Tourniquet oscillant.



Tranche d'âges	3+
Nombre d'utilisateurs	6
Longueur du produit (mm)	1200
Largeur du produit (mm)	1200
Hauteur du produit (mm)	1020
Impact area (m <sup>2</sup> )	21.2
Surface zone de sécurité (m <sup>2</sup> )	21.2
Hauteur min. requise (mm)	2220
Hauteur de chute libre (mm)	1000
Certification	EN 1176-1, 6 TÜV
Temps de montage, h (1 p.)	2
TYPE DE FONDATION	deep_mounting surface_mounting
Panneaux	