



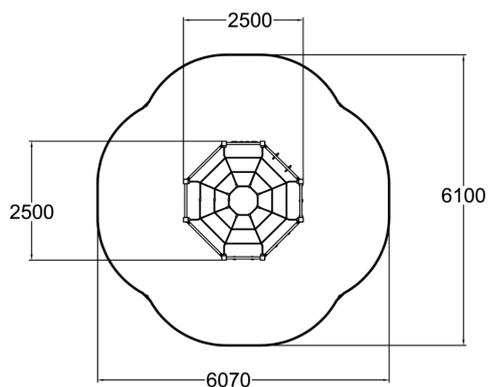

Cadre à grimper polyvalent composé de divers agrès dont un mur d'escalade transparent.

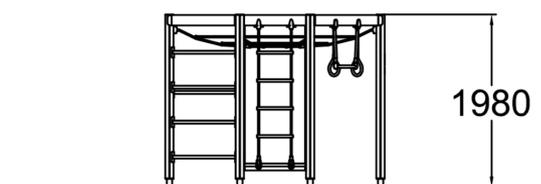

Tranche d'âges	3
Nombre d'utilisateurs	10
Longueur du produit (mm)	2490
Largeur du produit (mm)	2490
Hauteur du produit (mm)	1980
Impact area (m2)	28.9
Surface zone de sécurité (m2)	28.9
Hauteur min. requise (mm)	2280
Hauteur de chute libre (mm)	1970
Certification	EN 1176-1 TÜV
Temps de montage, h (1 p.)	11
TYPE DE FONDATION	deep_mounting surface_mounting
Coloris pour éléments bois	
Coloris pour éléments métalliques	
Panneaux	
Couleur des cordes	