
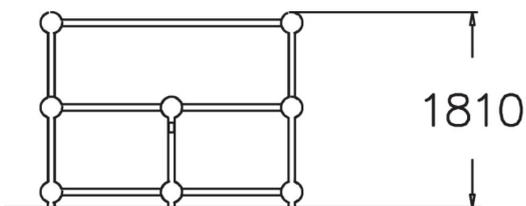


Le coffre cage peut être utilisé pour des séries de sauts, des underbars et des sauts. Les barres situées à différentes hauteurs offrent un véritable défi. La hauteur totale est de 1 810 mm. Tous les équipements de la gamme Cloxx Parkour sont certifiés EN1176, donc ils peuvent être installés dans les aires de jeux.

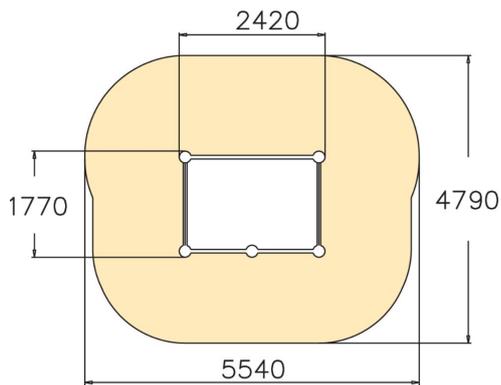

Tranche d'âges	10
Nombre d'utilisateurs	5
Longueur du produit (mm)	2420
Largeur du produit (mm)	1770
Hauteur du produit (mm)	1810
Impact area (m2)	23.6
Surface zone de sécurité (m2)	23.6
Hauteur min. requise (mm)	2760
Hauteur de chute libre (mm)	1745
Certification	EN 1176-1 TÜV
Temps de montage, h (1 p.)	7
TYPE DE FONDATION	deep_mounting surface_mounting
Coloris pour éléments métalliques	es