

1. Kuumasinkitty perustuslatta 4 kpl.


Perustuslatat, kiinnitetään perustuslevyyn 4 kpl M10 x 25 kiiltosinkityillä kuusioruuveilla sekä 4 kpl kiiltosinkityillä muttereilla.

2. Kuumasinkitty perustuslevy.



3. Kuumasinkitty jousen kiinnityslevy.


Jousen kiinnityslevy kiinnitetään jousen perustuslattoihin 4 kpl M10 x 35 kiiltosinkityillä kuusioruuveilla sekä 4 kpl kiiltosinkityillä M10 muttereilla.

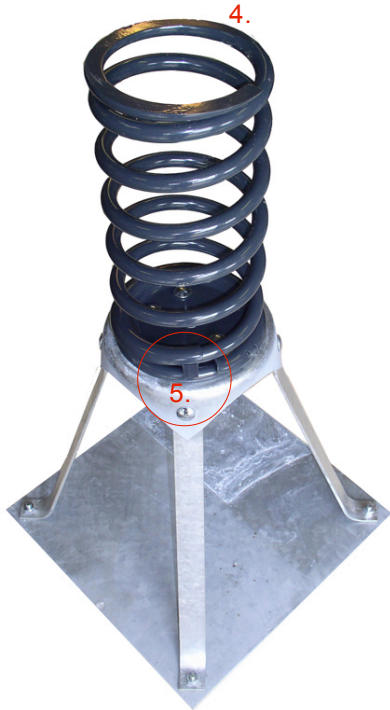

4. Kierrejousi

Jousi kiinnitetään jousen kiinnityslevyyn 3 kpl M10 x 35 kiiltosinkityillä kuusioruuveilla sekä 3 kpl M10 RST Nyloc-muttereilla.

5. Kierrejousen rajoitin A. 2 kpl/Kierrejousi. Rajoittimen tulee olla jousen ylä- sekä alapäässä.

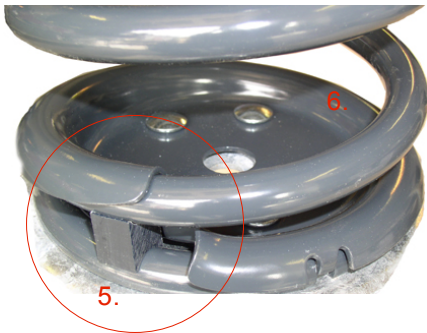

6. Jousen kiinnityslevyt 2kpl/perustusjalka

