


LAPPSET®

FINNO SPORT












































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

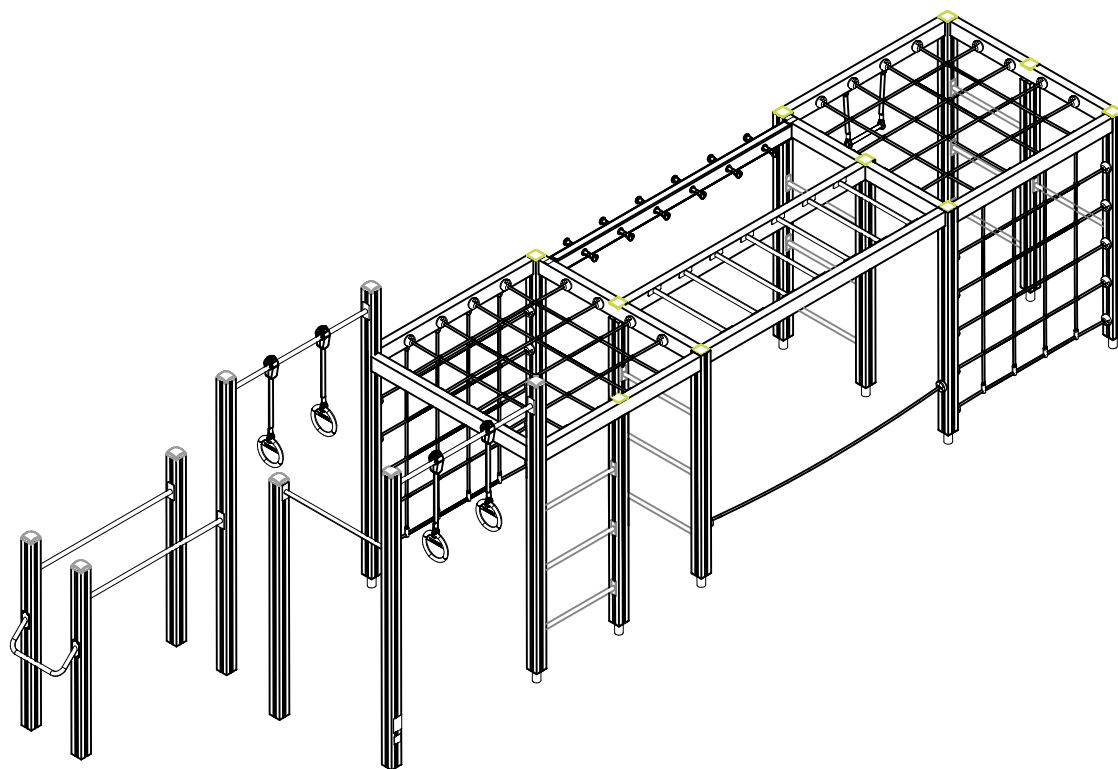DATE: 12.6.2020







Q14746




DATE: 12.6.2020



702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	705040  Ø16x764	PCS 4	706481-703  83x83x10	PCS 10	706485-305  1555x1555	PCS 2	706511-602  93x93x1870	PCS 6
706514-602  70x120x1504	PCS 8	706531  FASTENER KIT	PCS 12	706559 	PCS 1	706568-602  93x93x3000	PCS 2	706598-602  93x93x2120	PCS 3	706600-305 	PCS 1
706669-602  93x93x2400	PCS 3	706905-602  93x93x1870	PCS 4	706932 	PCS 2	706934 	PCS 2	706935-305  1505x1600	PCS 2	707285-305  1600x2305	PCS 1
707287  	PCS 1	707288-305  L 2305	PCS 1	707290-602  127x300x2355	PCS 1	707294-602  70x120x2304	PCS 2	900240  Ø8x70	PCS 96	902195  150x50x50	PCS 8
902232  M10x55	PCS 4	902233  M10x30	PCS 4	903093  Ø8x90	PCS 40	905083  Ø32	PCS 4	905112  Ø22	PCS 4	905138  GRAY	PCS 8
905196  GRAY	PCS 8	905838-216  L 1060	PCS 1	905934-216  x	PCS 1	906006  Ø64/36,4x59	PCS 8	906503  8x120	PCS 4	907694-216  L 704	PCS 20
908017-216  L 1315	PCS 4	909256  Ø16/8.4	PCS 52	909511  90x90x650	PCS 12	909519 	PCS 18	980107  Ø6x60	PCS 20	980114  Ø4x20	PCS 8

DATE: 12.6.2020



980123	PCS	980128	PCS	980131	PCS	980150	PCS	980151	PCS	980161	PCS
	40		12		32		4		4		8
Ø7x60		Ø7x40		Ø6x60		M8		Ø16/8.4		M10	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



—— EN/AS Impact Area 59.8 m²
 - - - - Falling Space 58.8 m²
 Grid size = 1000mm


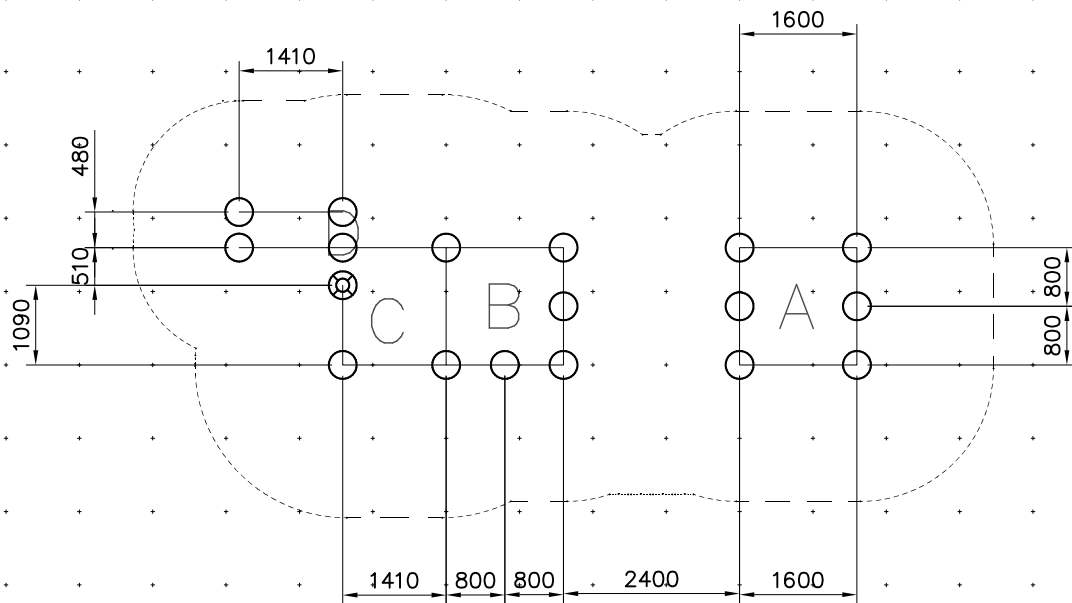








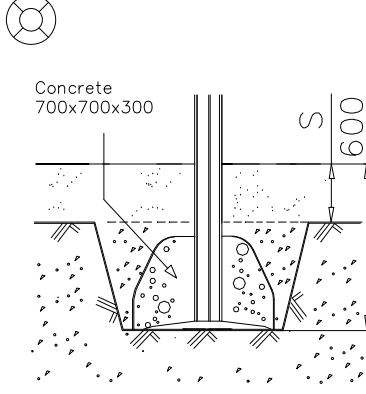
 <p>Technical drawing showing a cross-section of a drainage grate assembly. The drawing includes a circular symbol in the top left corner. Dimensions are indicated: 100 (width of the grate), S (height of the grate), and 600 (width of the concrete base). The grate is shown with a central vertical channel and a surrounding drainage area.</p>	 <p>Technical drawing showing a cross-section of a drainage grate assembly. The drawing includes a circular symbol in the top left corner. Dimensions are indicated: S (height of the grate) and 600 (width of the concrete base). The text "Concrete 700x700x300" is present. The drawing shows a central vertical channel and a surrounding drainage area.</p>	



- EN/AS Impact Area 59.8 m²
- - - - Falling Space 58.8 m²
Max Falling Height 2350 mm

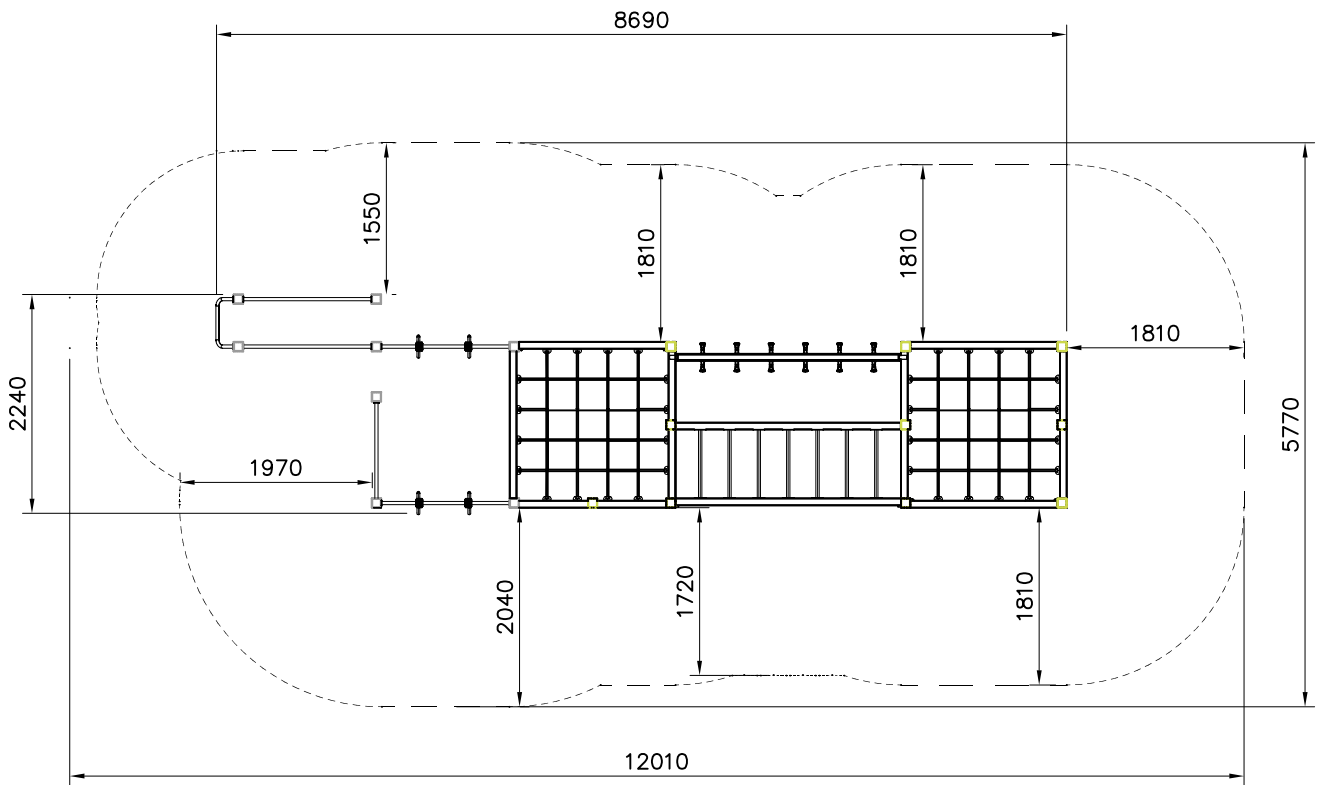

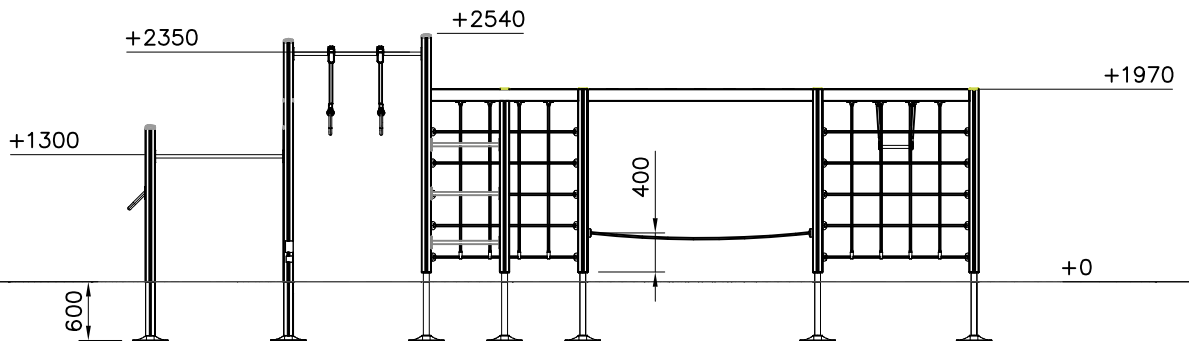

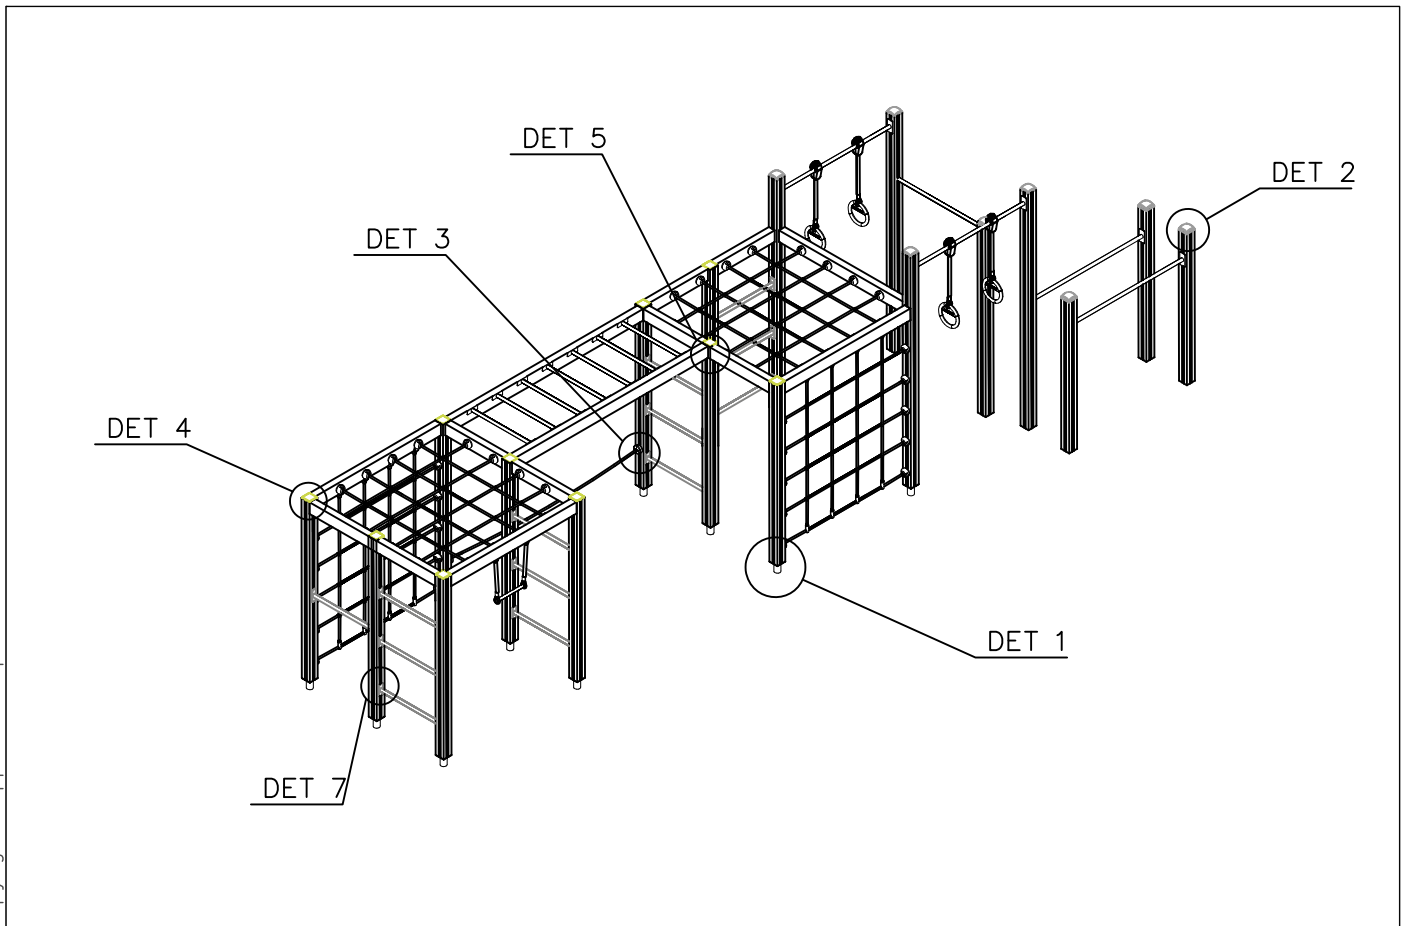
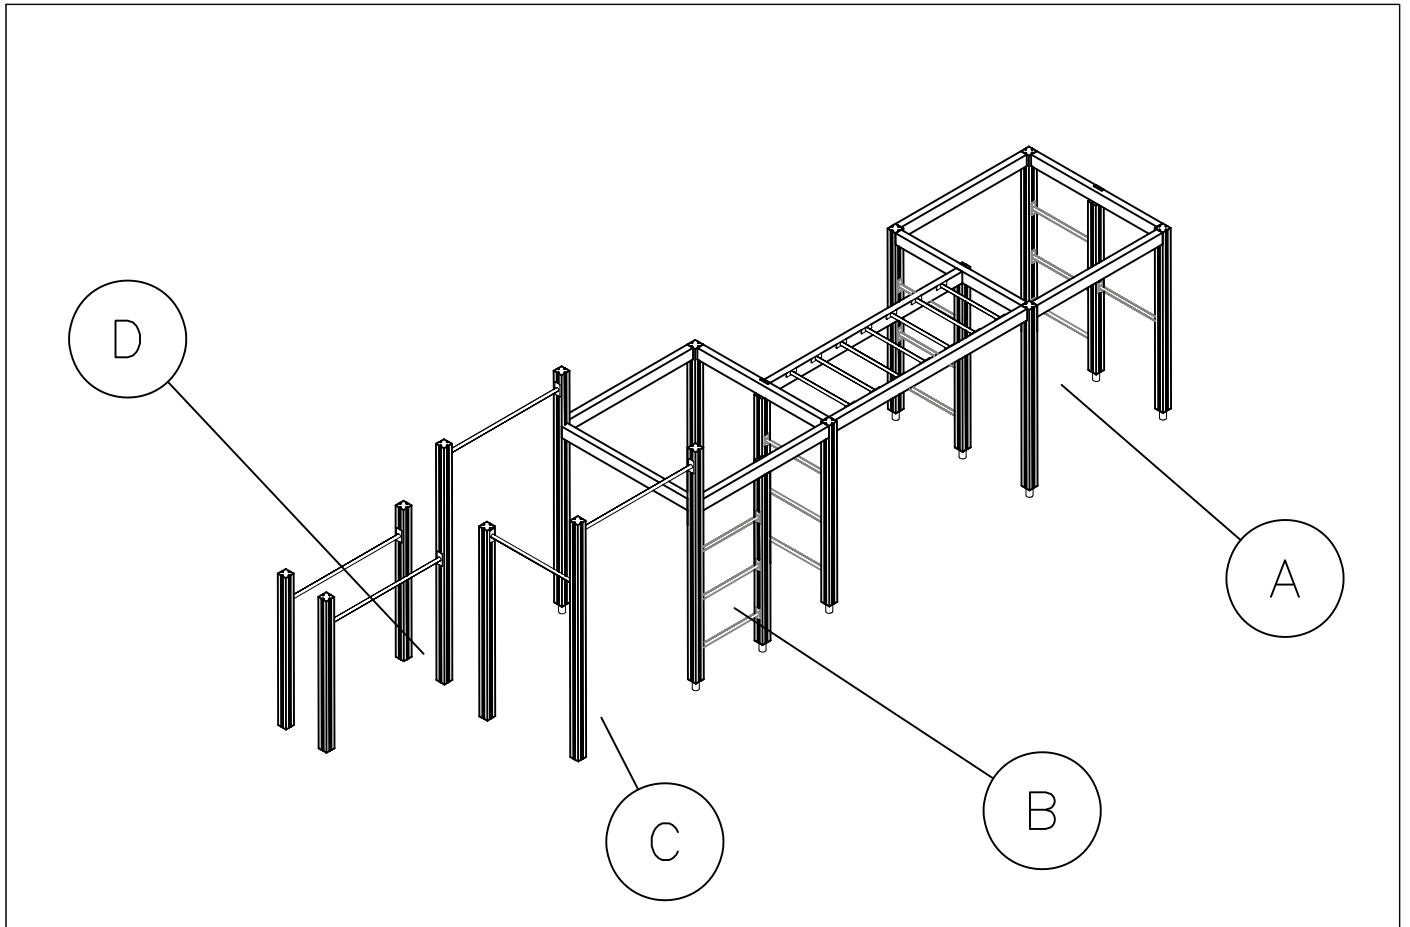




<p>DET 1</p> 	<p>DET 2</p> 	<p>DET 3</p> 	<p>DET 4</p> 
<p>DET 5</p> 	<p>DET 6</p> 	<p>DET 7</p> 	

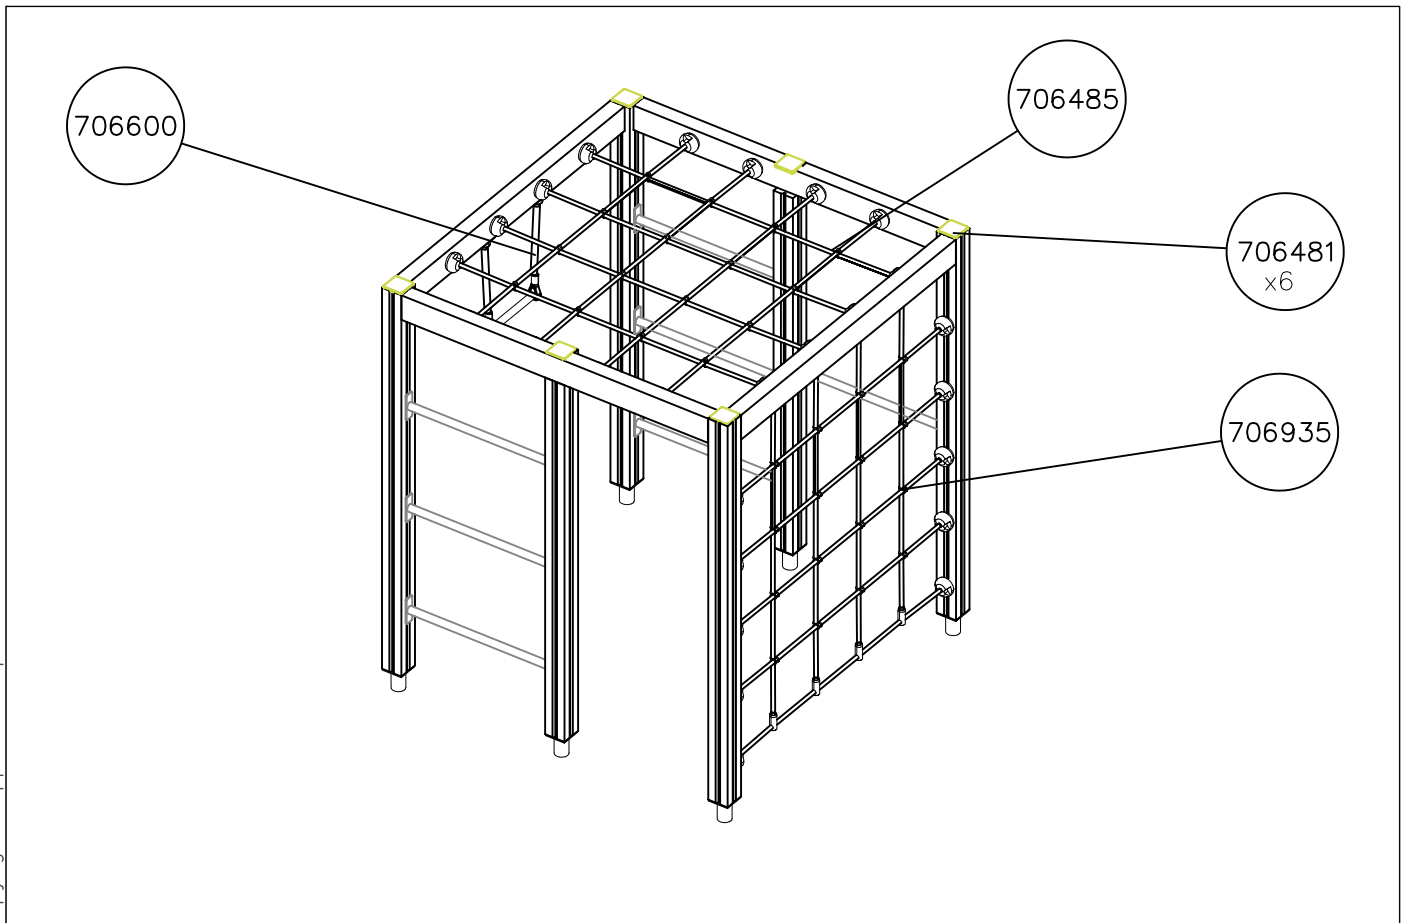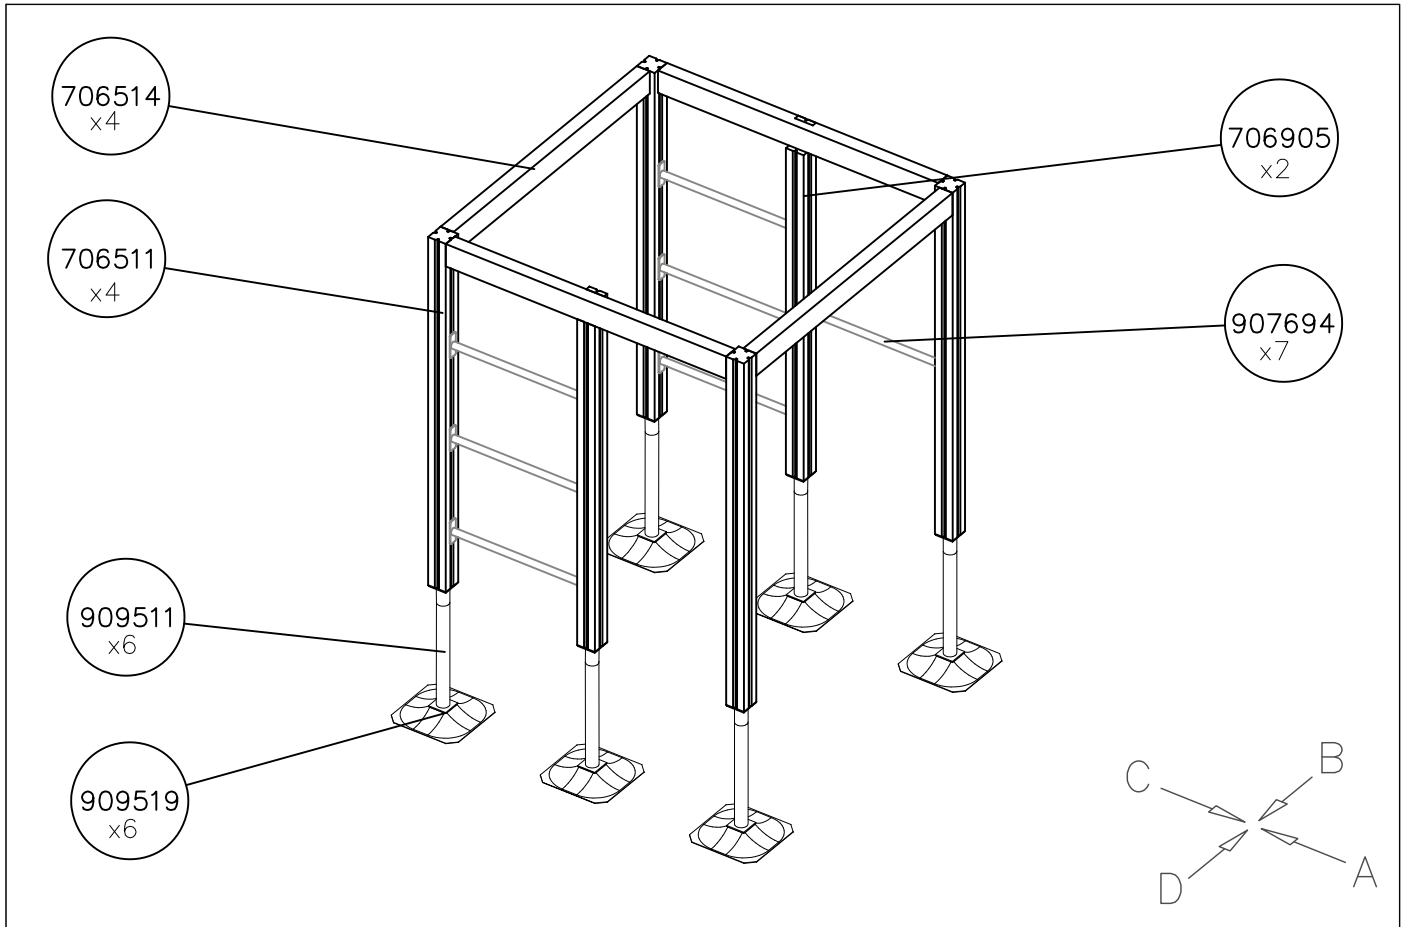

DATE: 12.6.2020



1:50

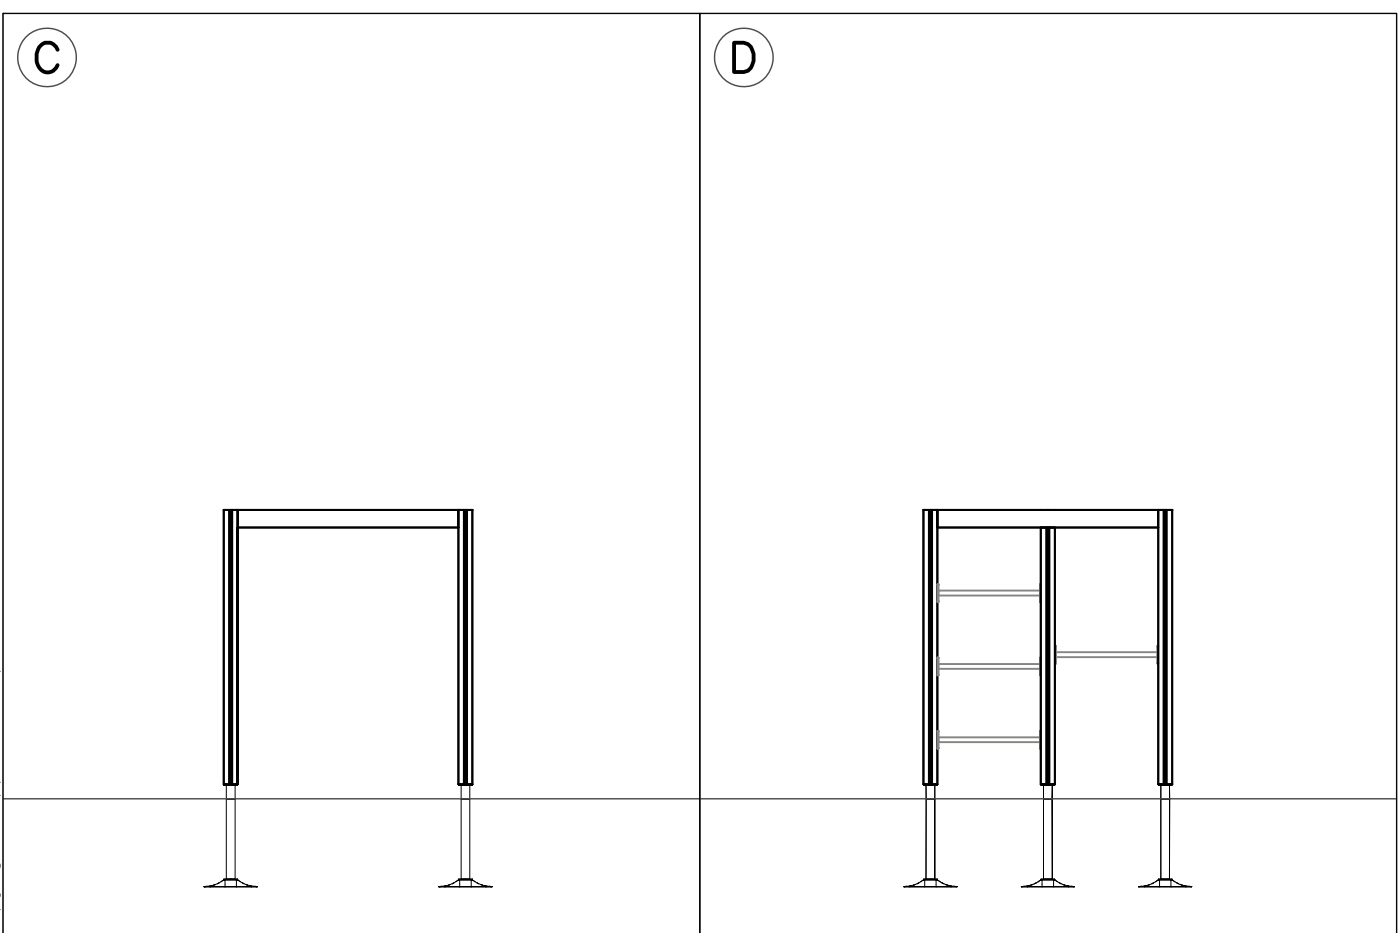
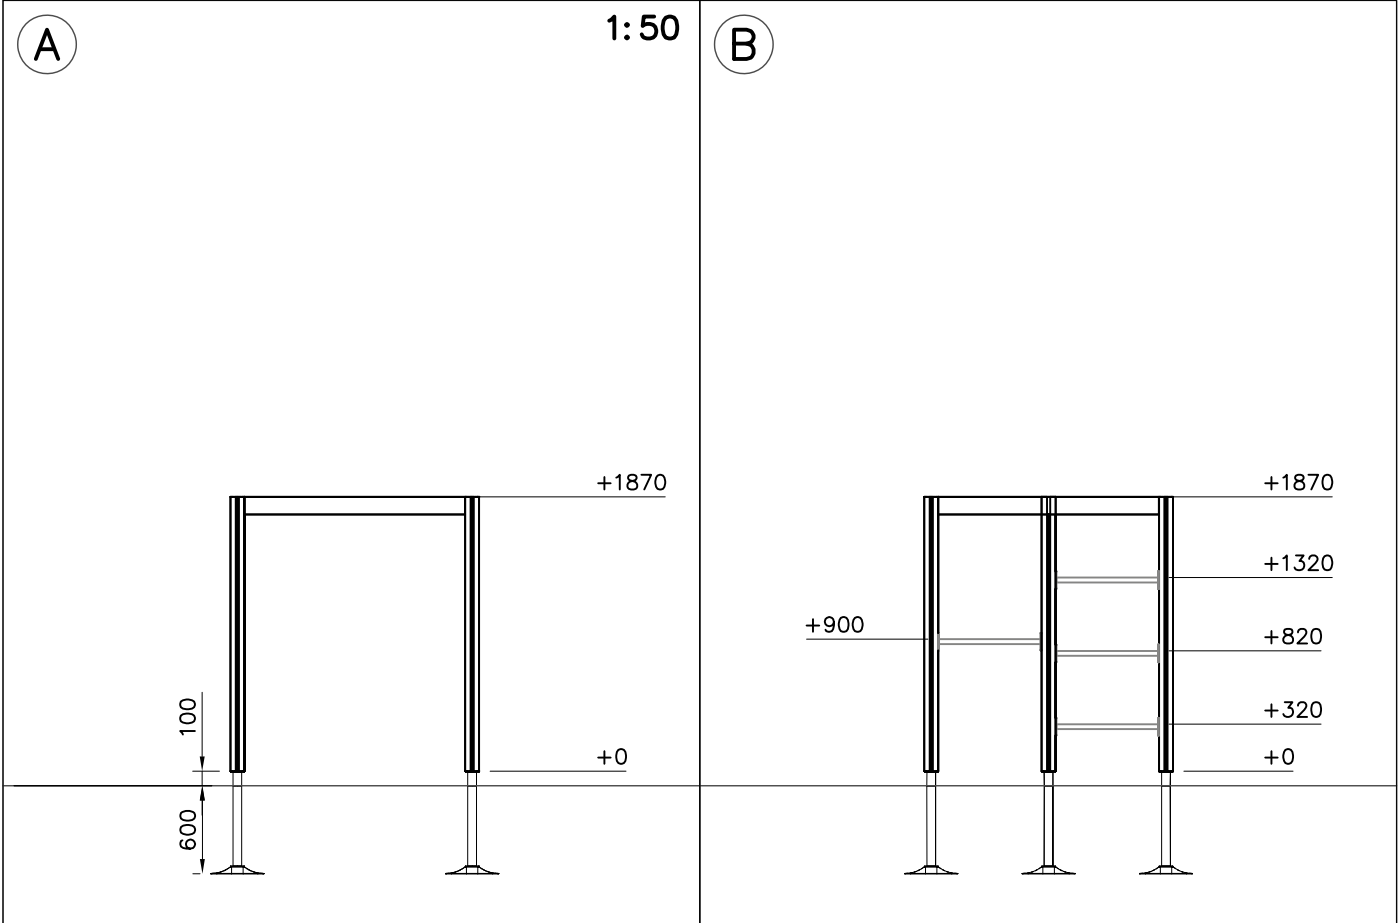


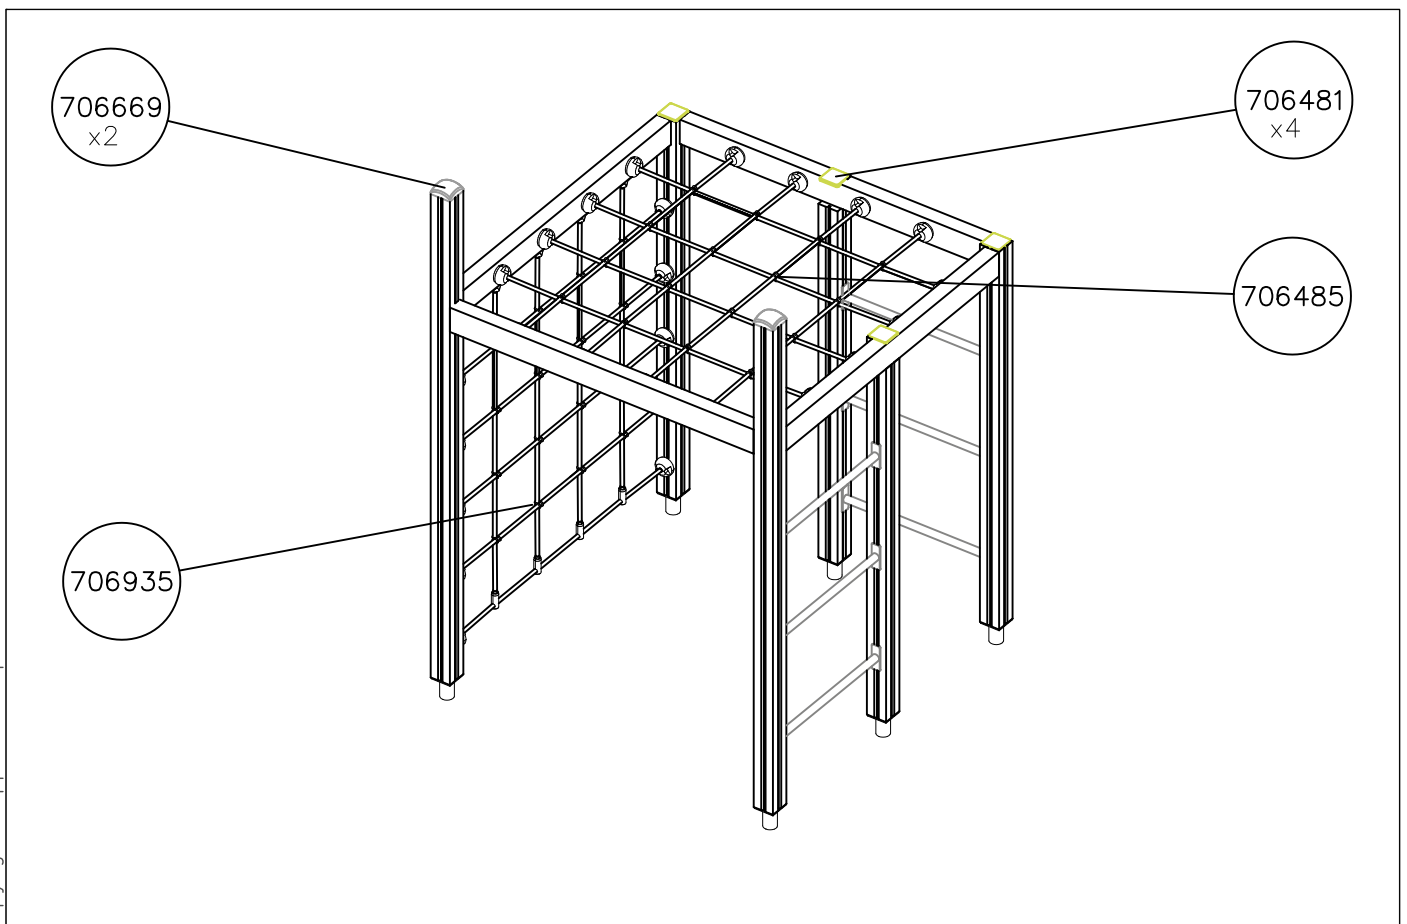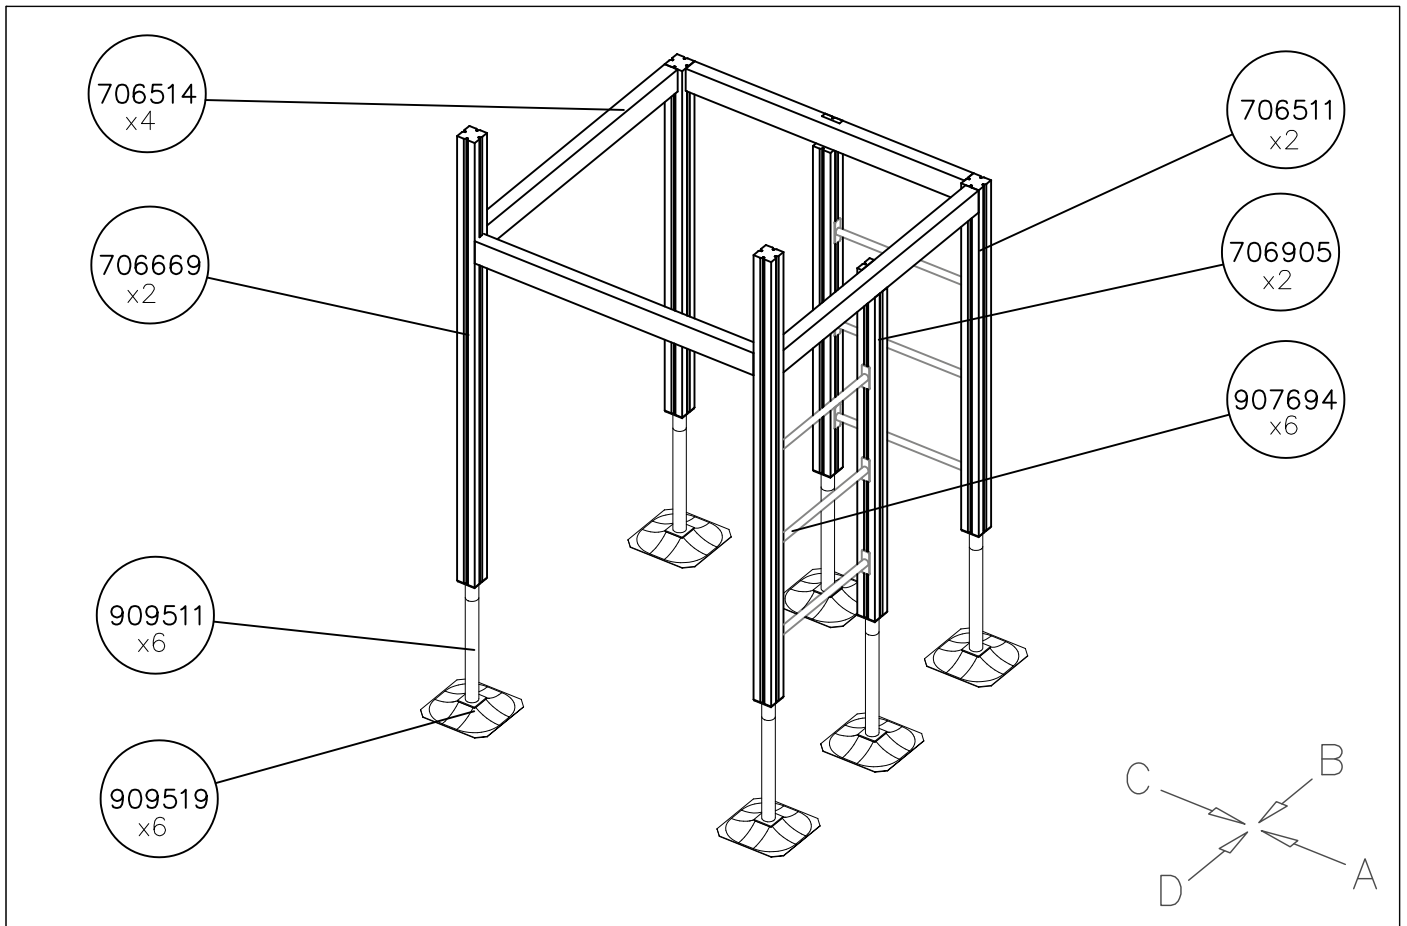

DATE: 12.6.2020

1:50

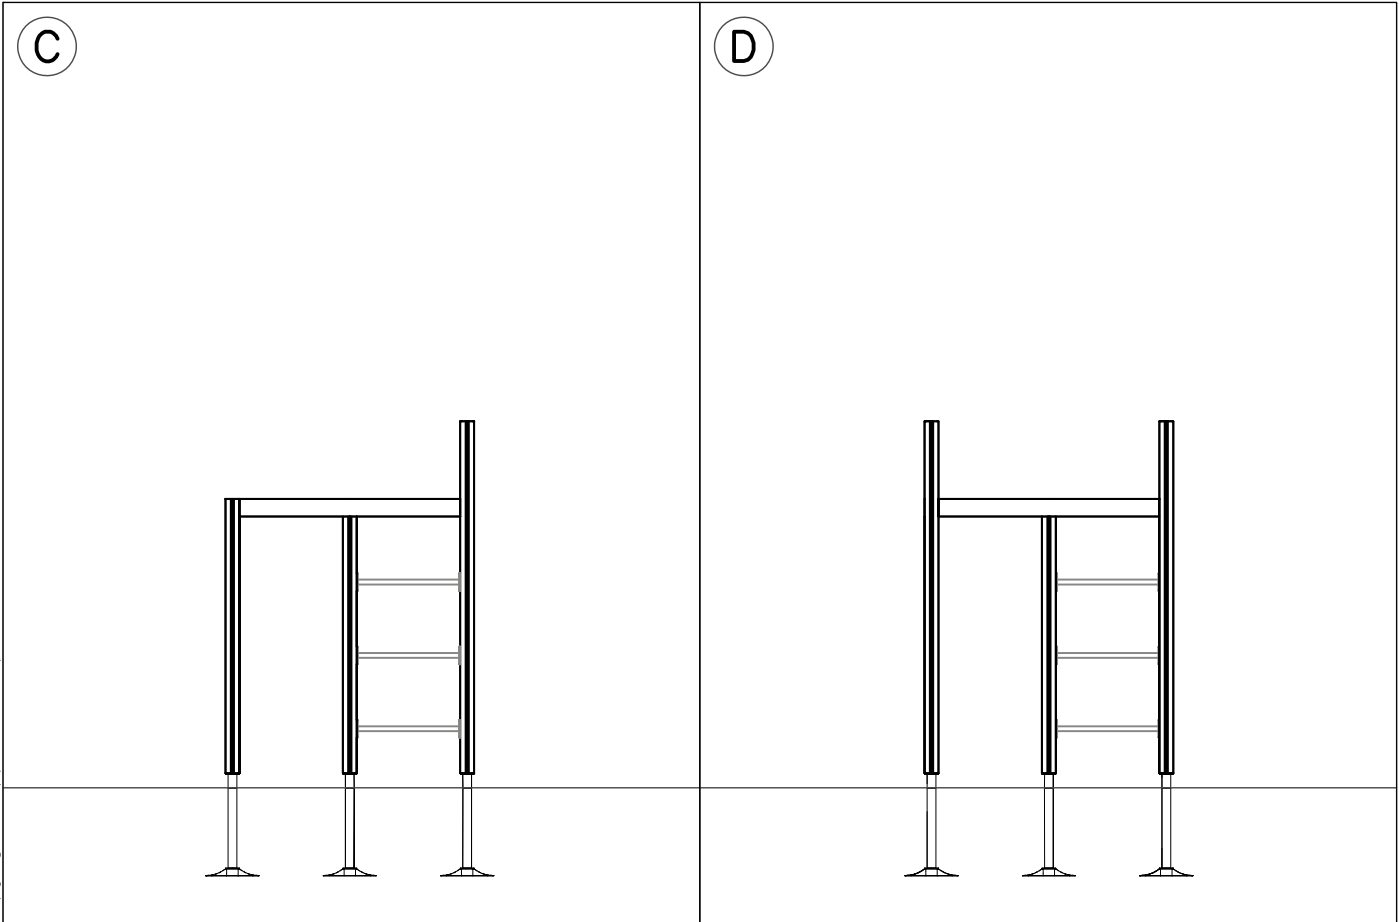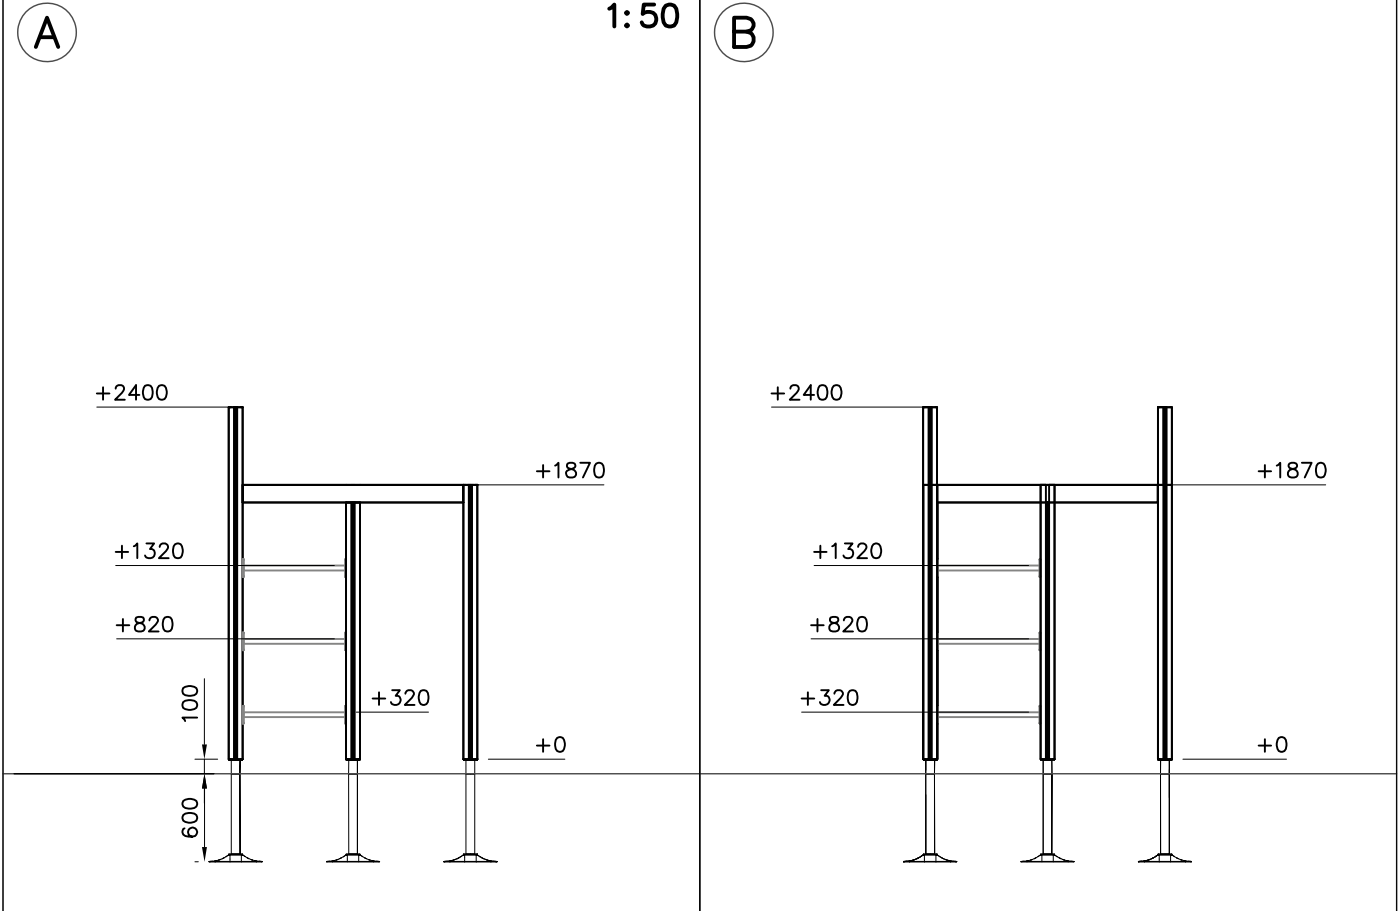


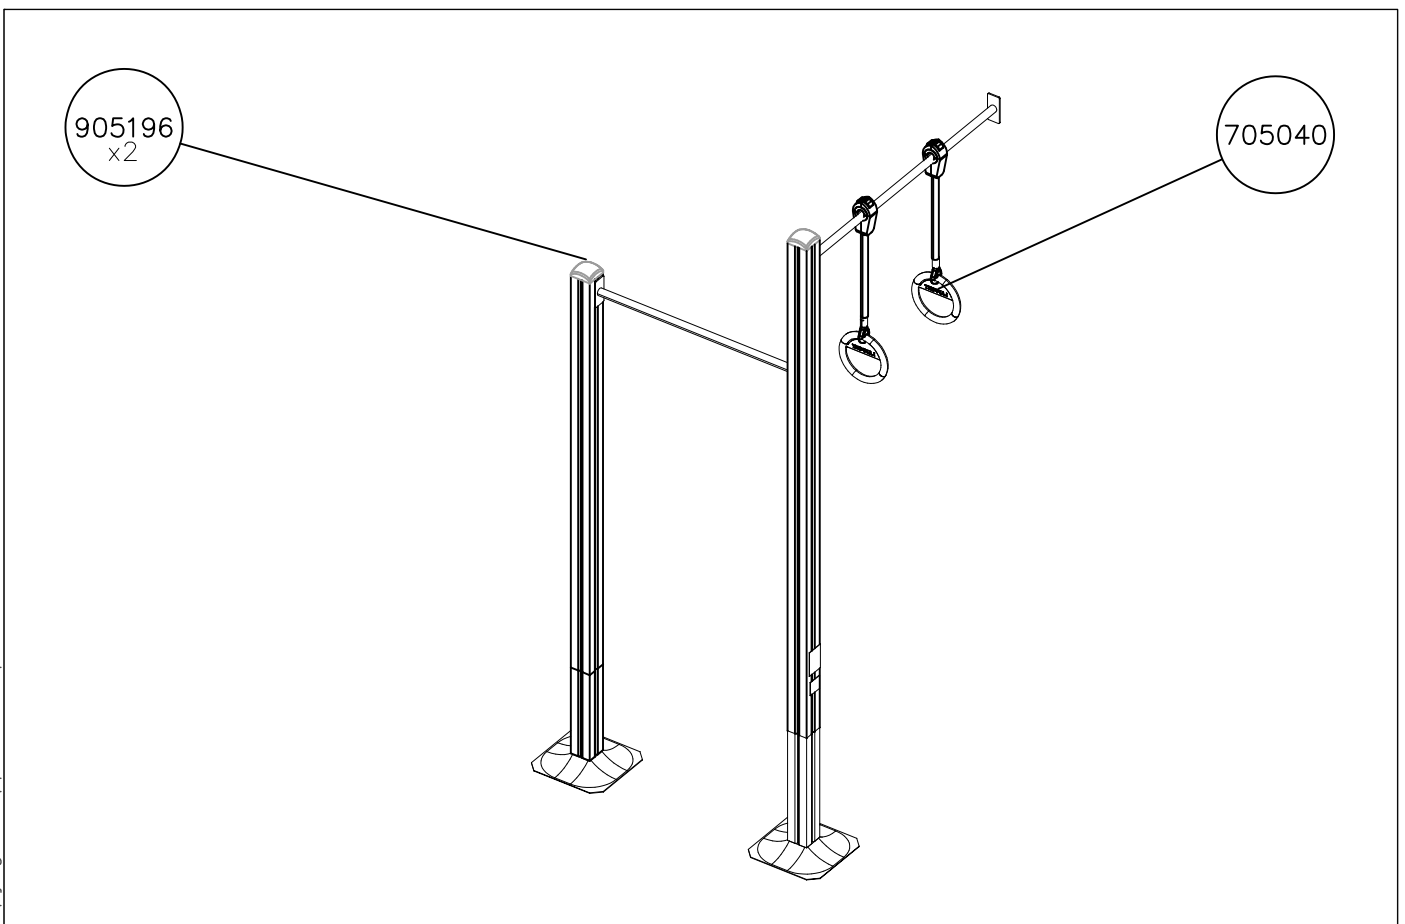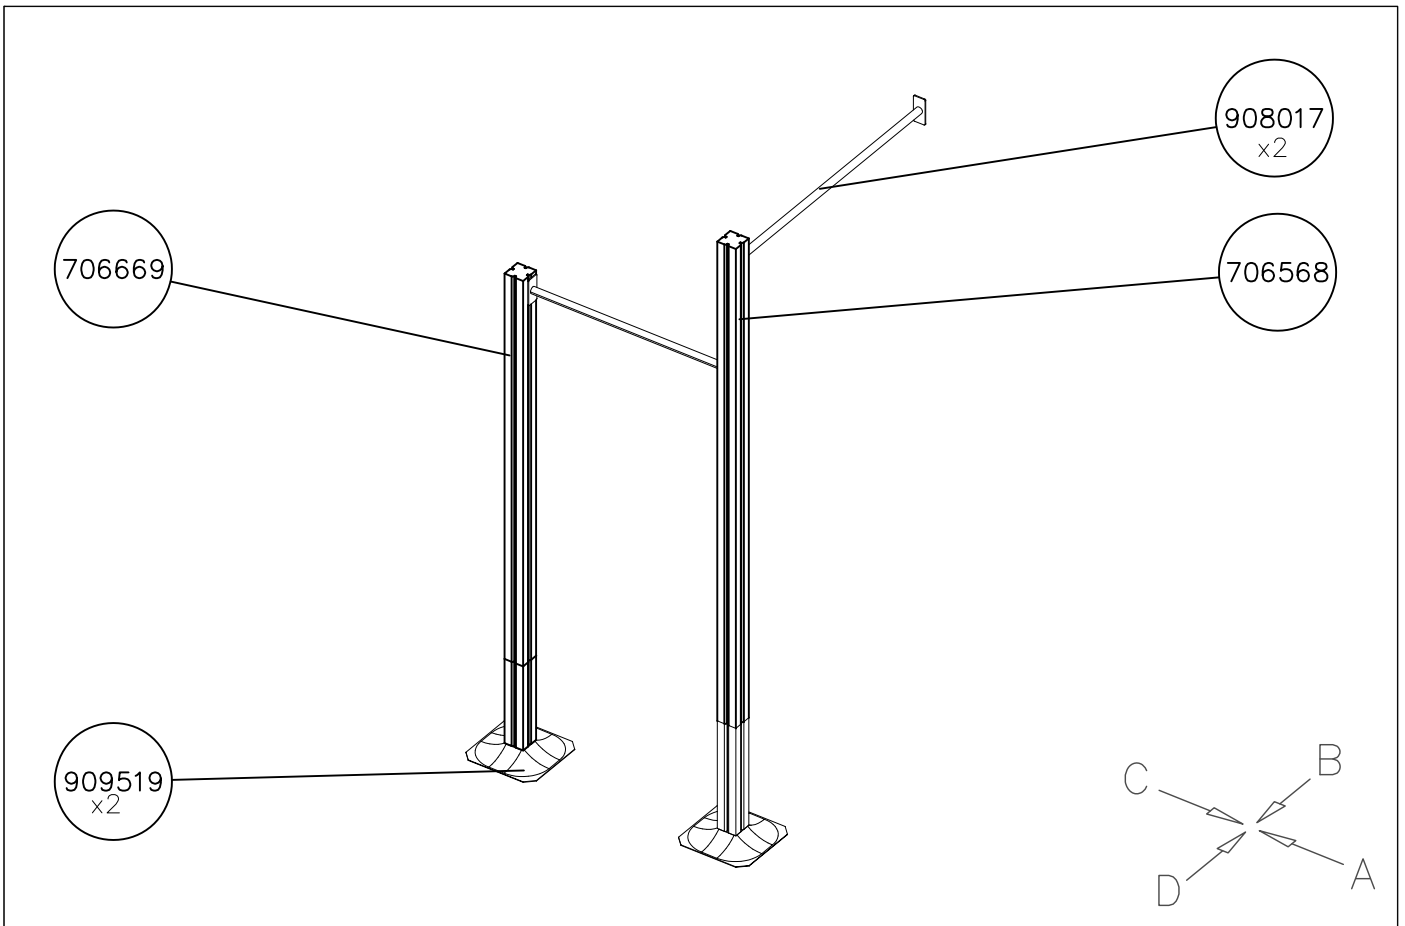


DATE: 12.6.2020

1:50

(A)

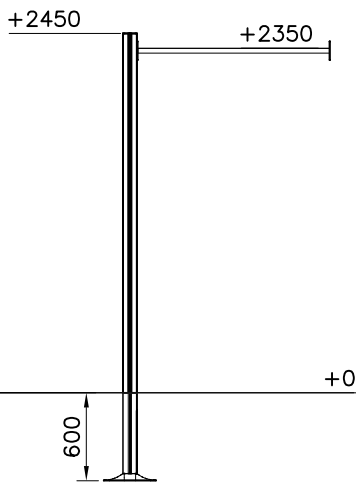


(B)


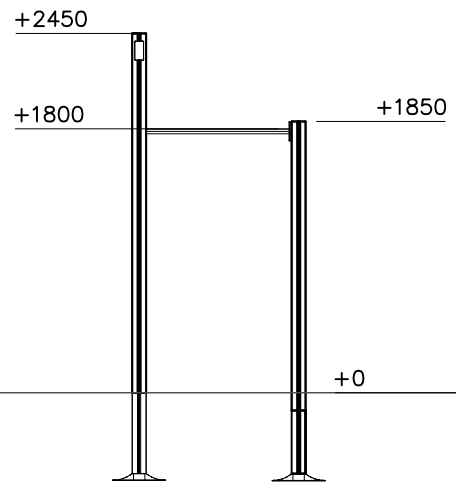


(C)







(D)

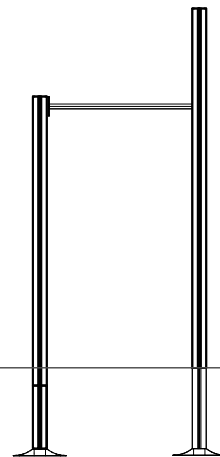

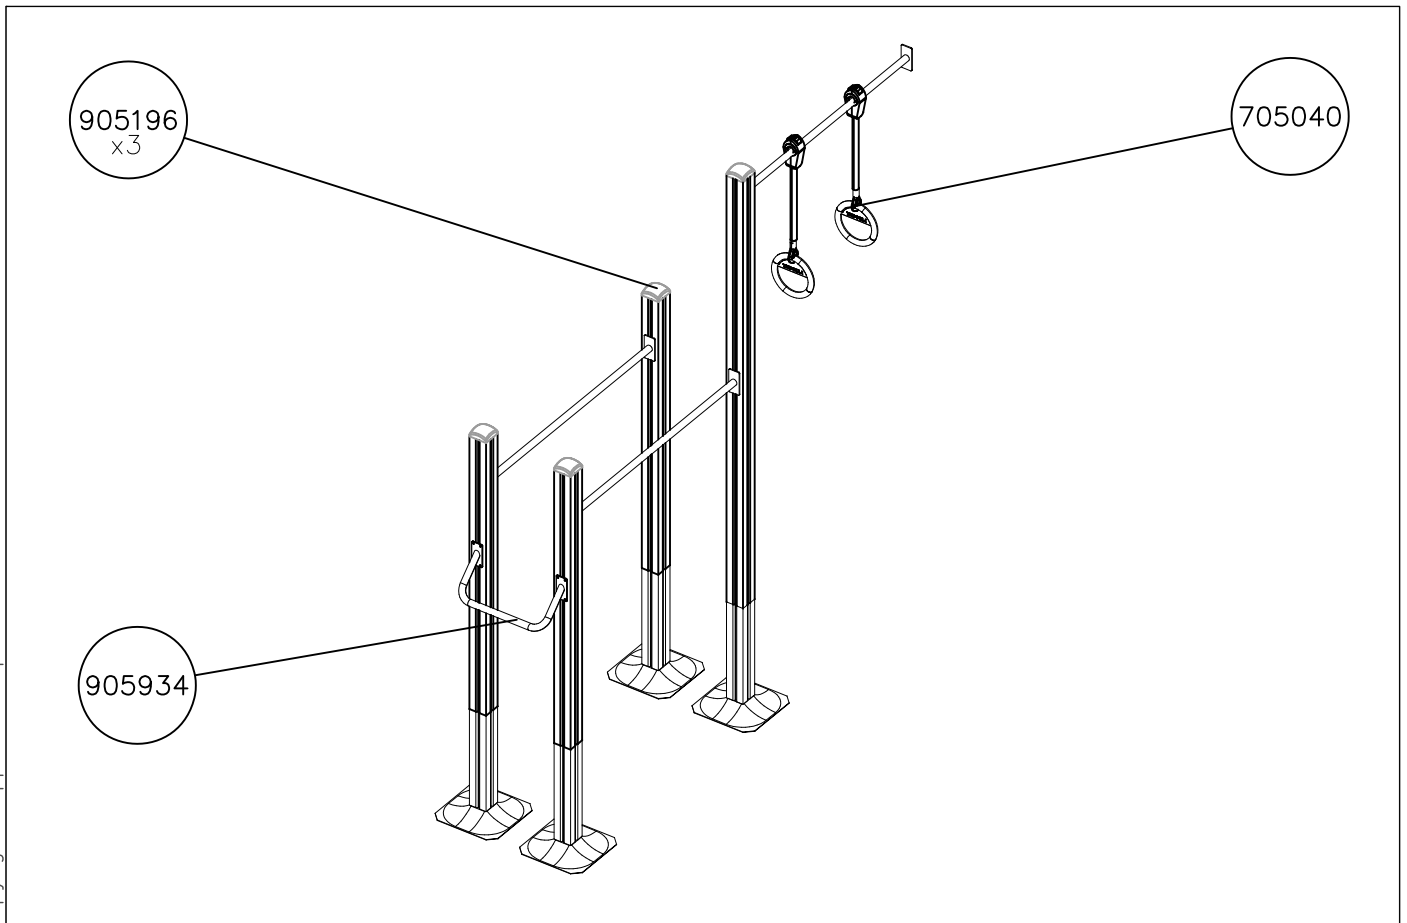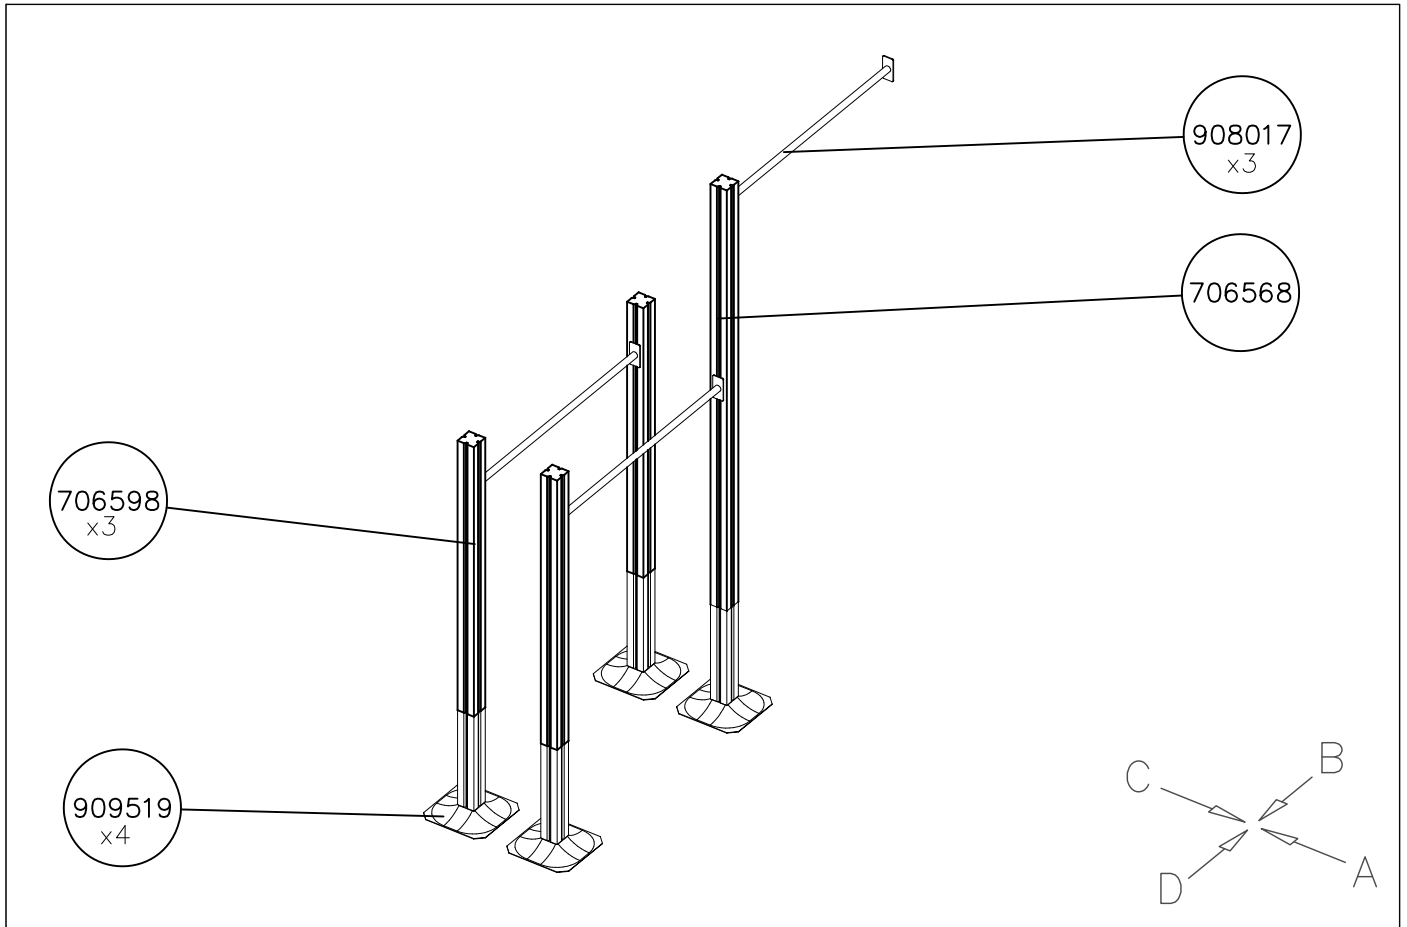

DATE: 12.6.2020

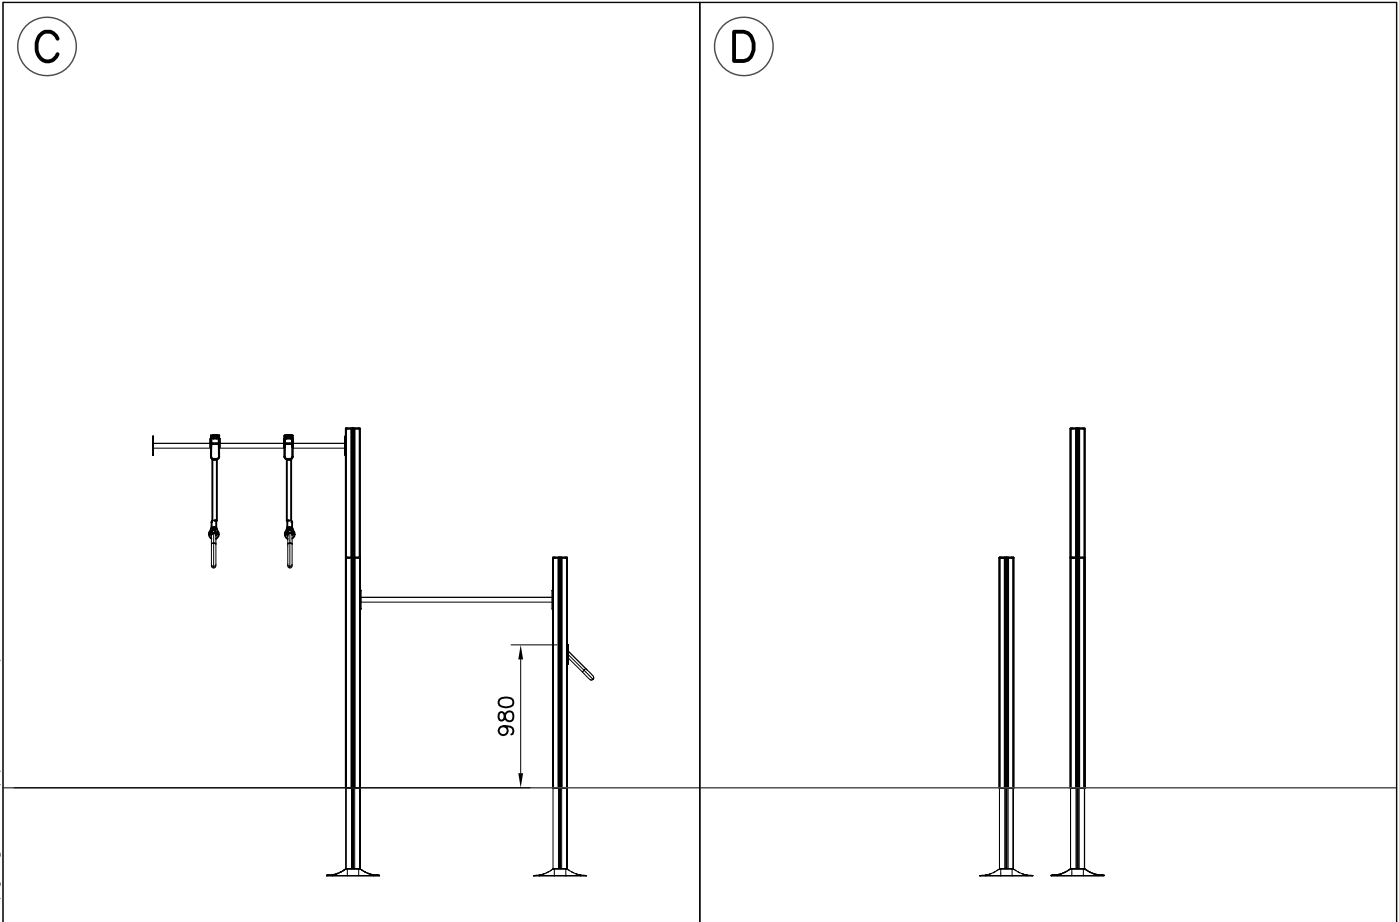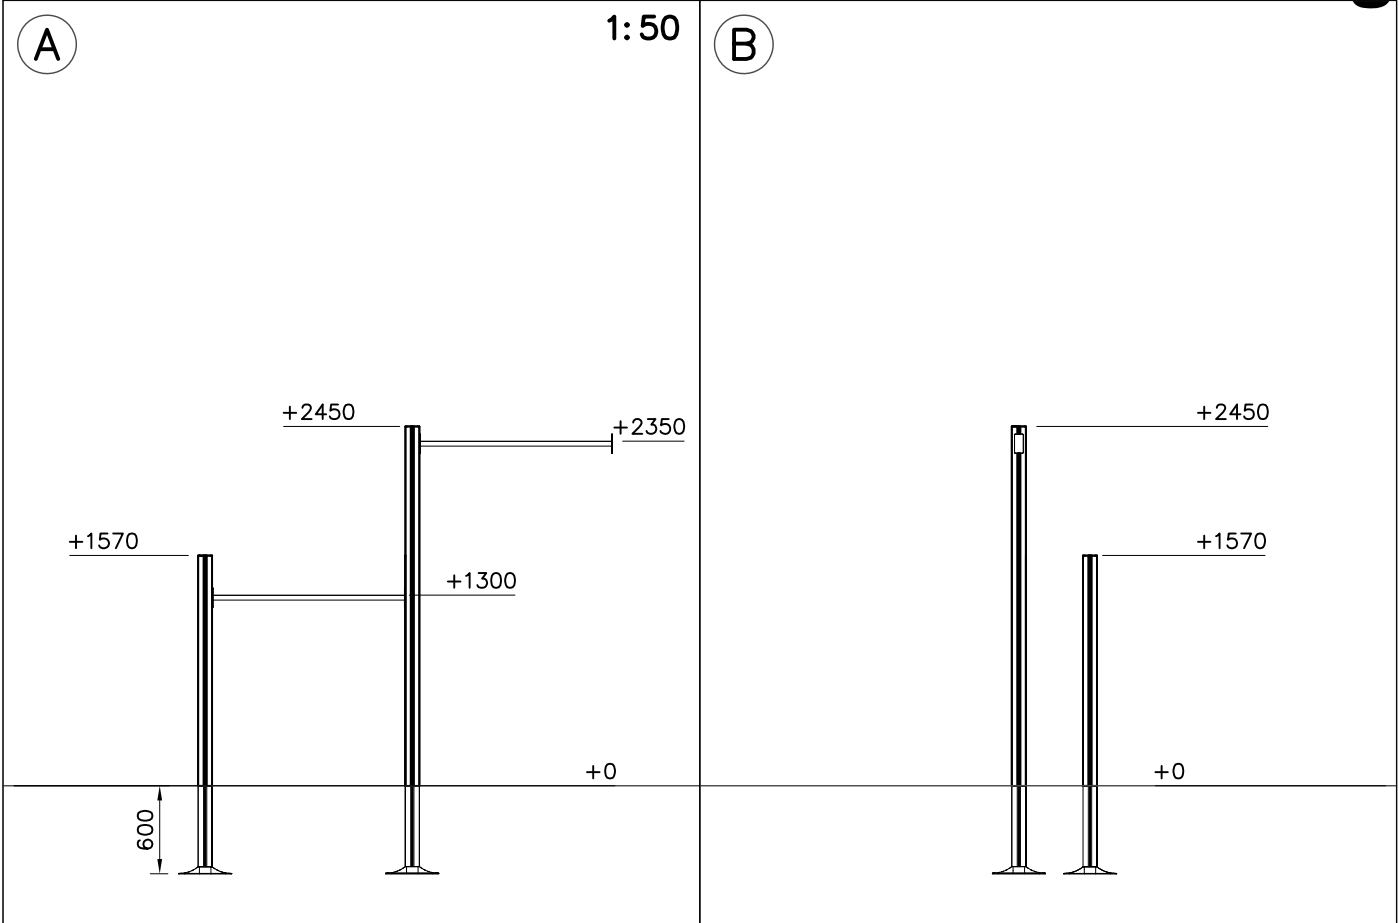

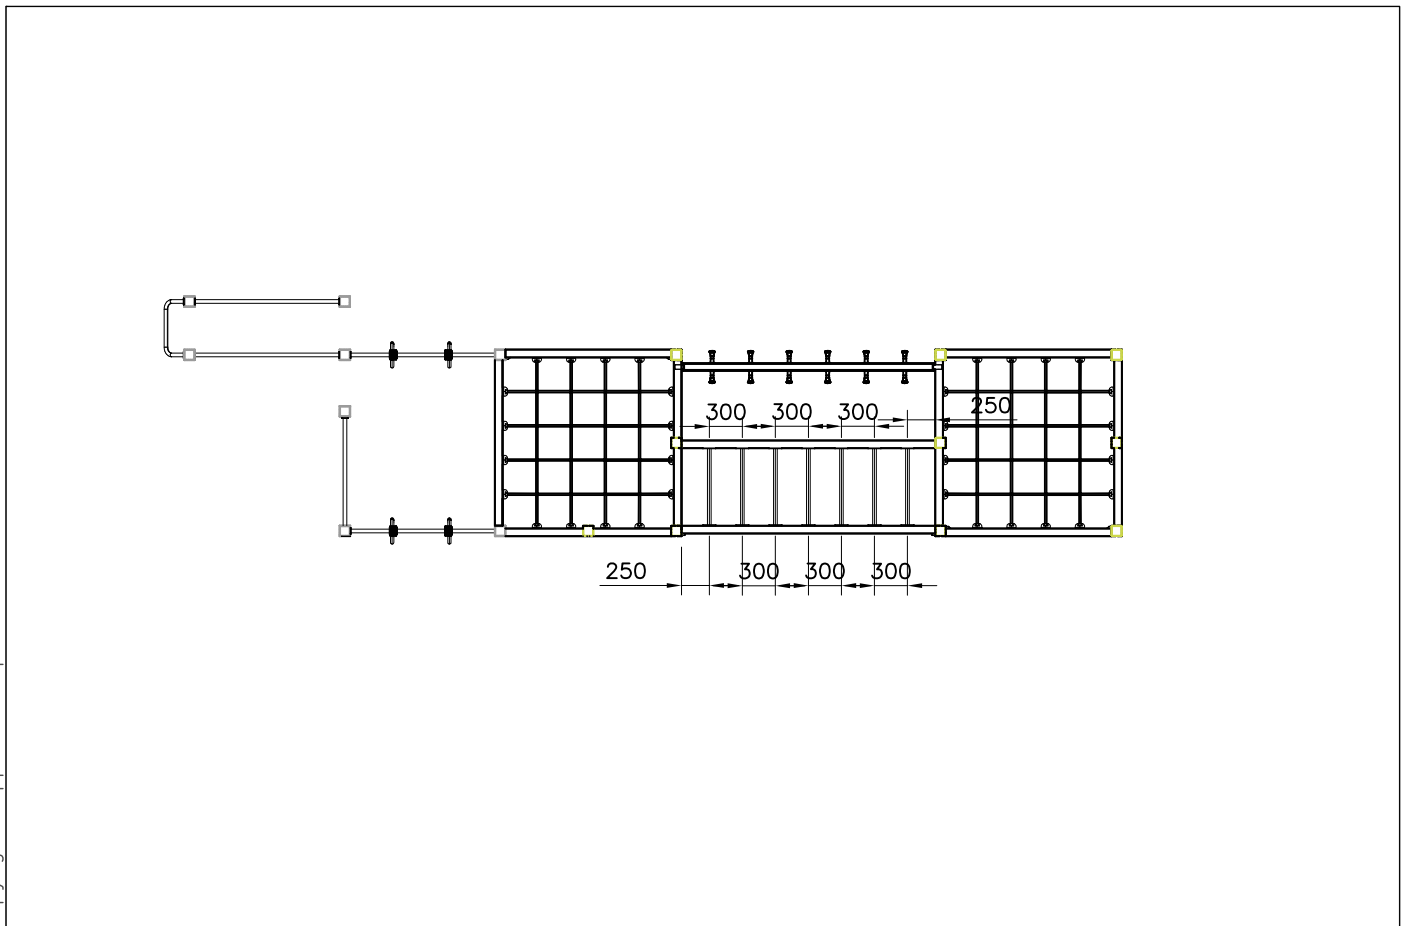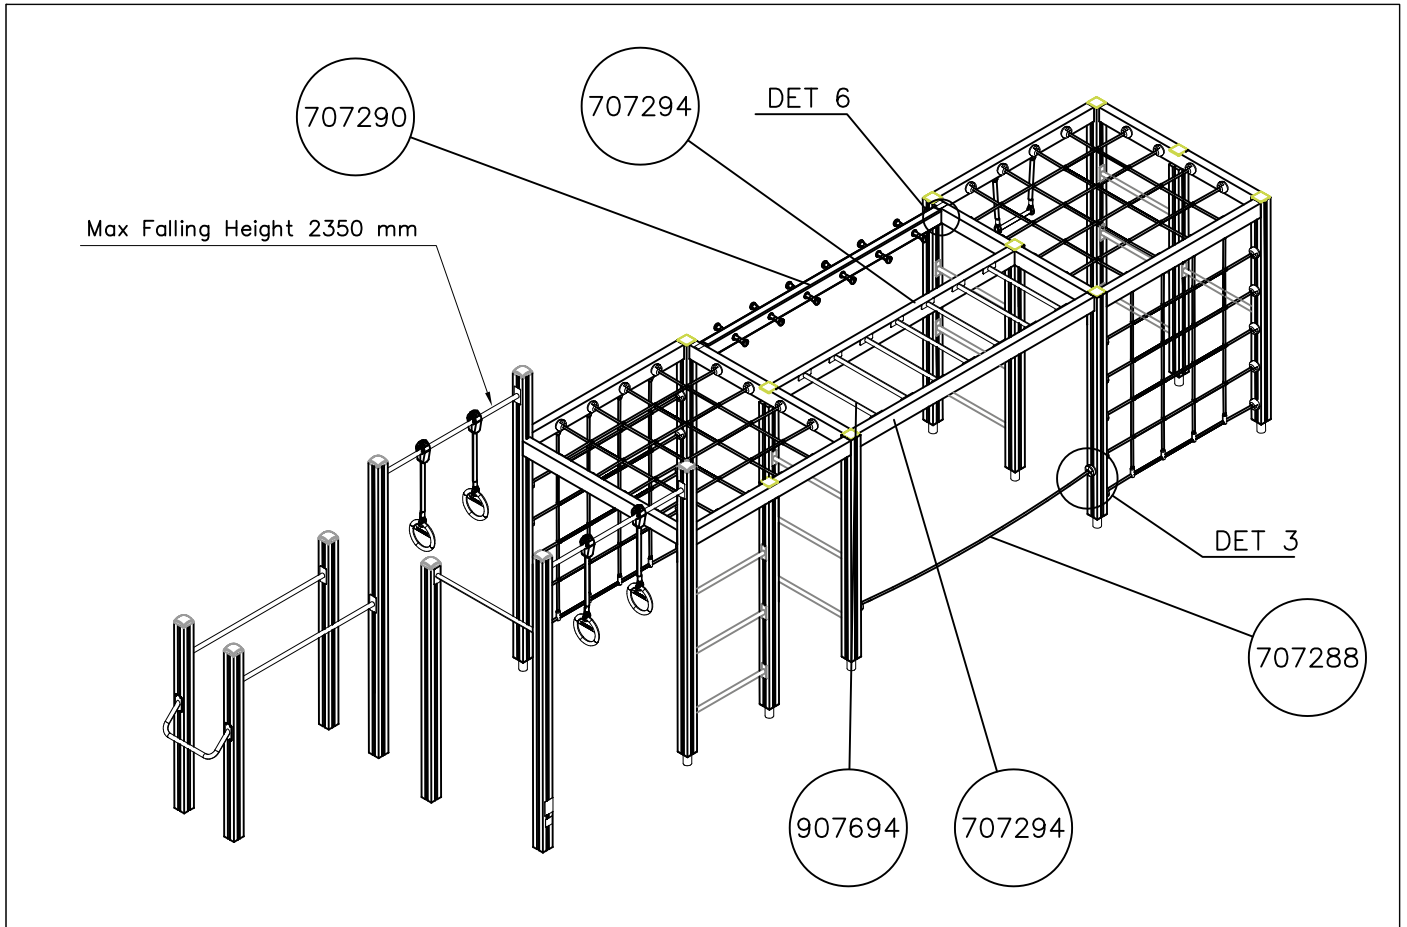

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.

1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebenen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


		
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <p>\underline{S} \underline{h}</p> <p>30 cm < 2,0 m</p> <p>40 cm < 3,0 m</p>
	<p>Syntethic granulates</p> <p>\underline{S} \underline{h}</p> <p>40 mm ~> 1,2...1,3 m</p> <p>50 mm ~> 1,5...1,7 m</p> <p>60 mm ~> 1,8...2,0 m</p> <p>70 mm ~> 2,1...2,5 m</p> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



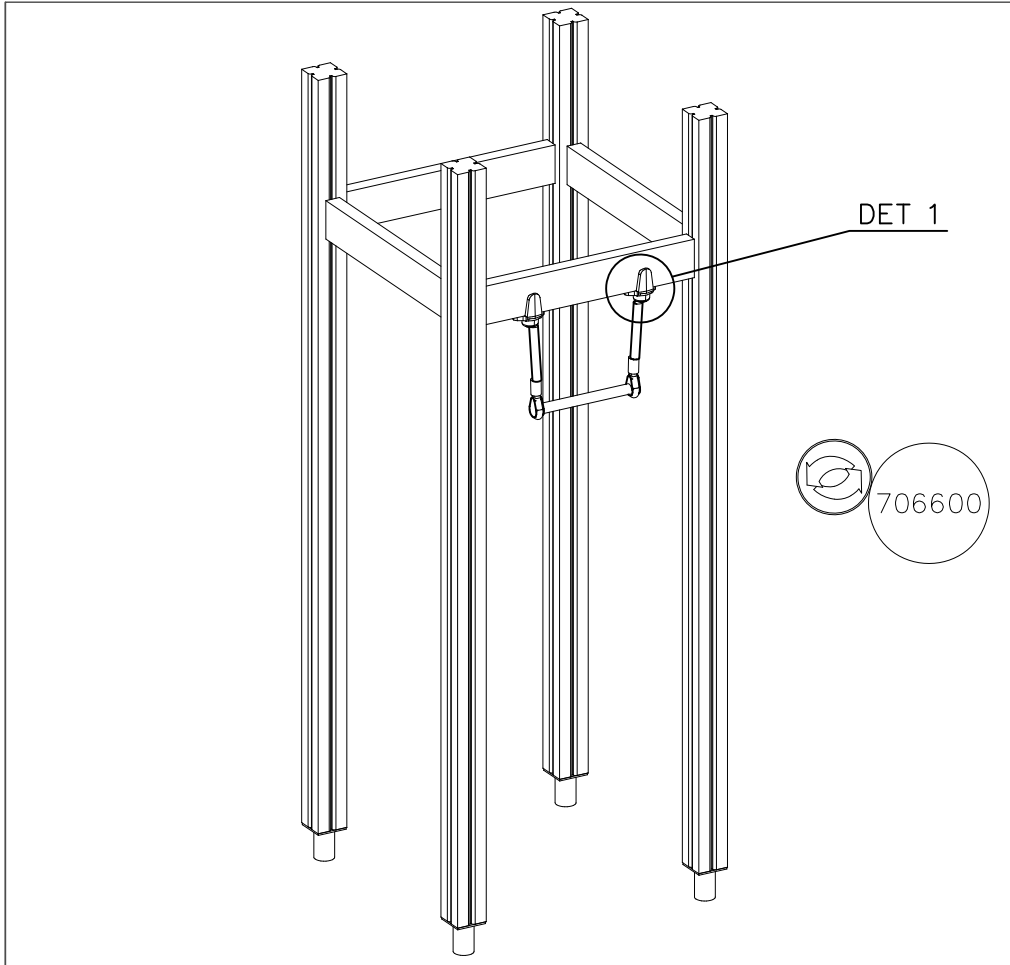




① 706600	PCS	② 980128	PCS
	1		2
		Ø7x40	
③ 980123	PCS		PCS
	4		
		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

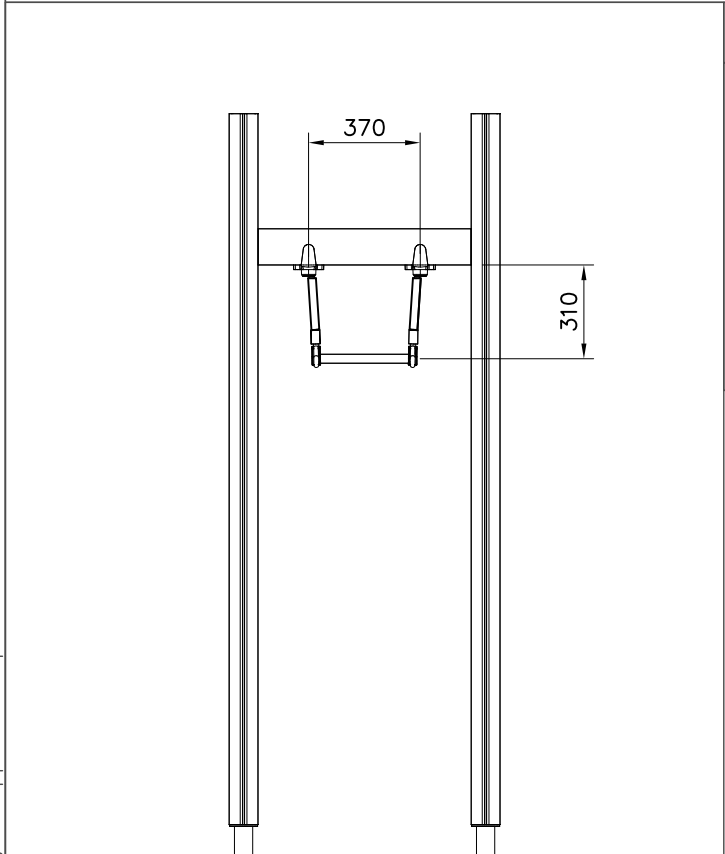


TRAPEZE OPTIONS

706600	706600-301	BLUE
	706600-302	RED
	706600-303	BEIGE
	706600-304	GRAY
	706600-305	BLACK
	706600-306	YELLOW

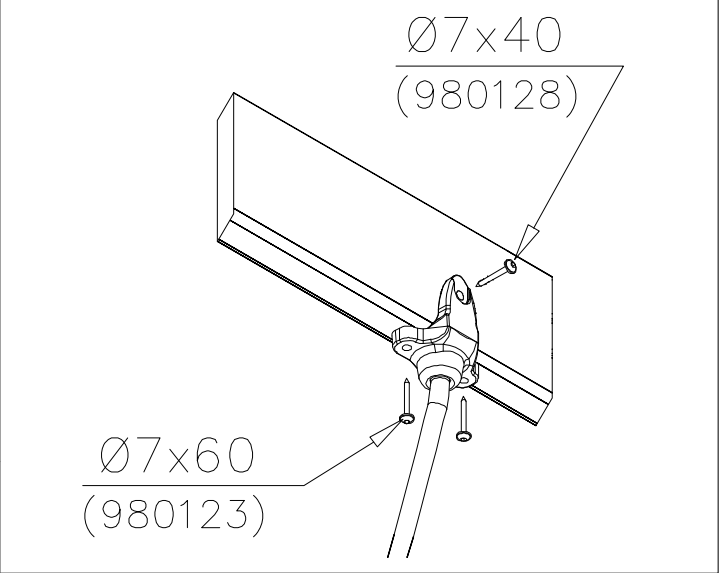


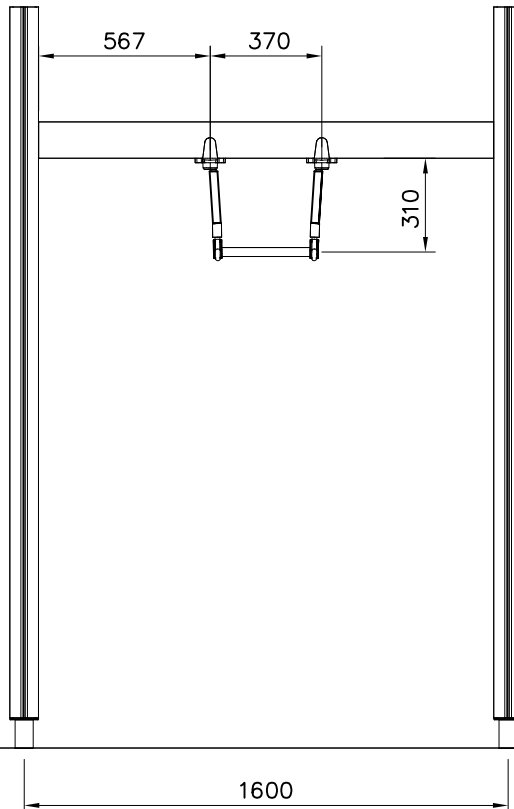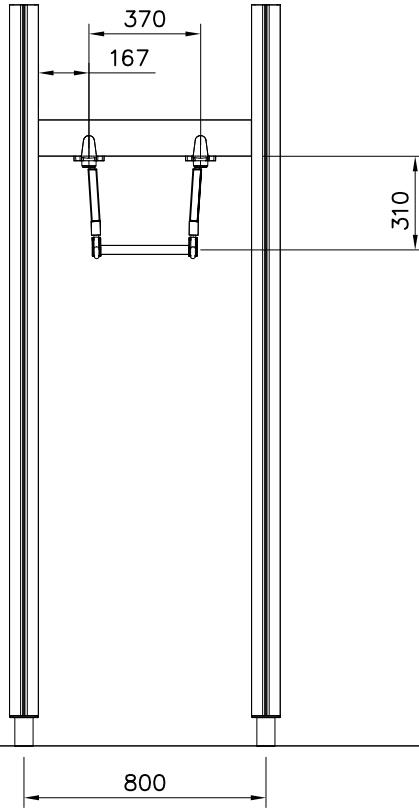

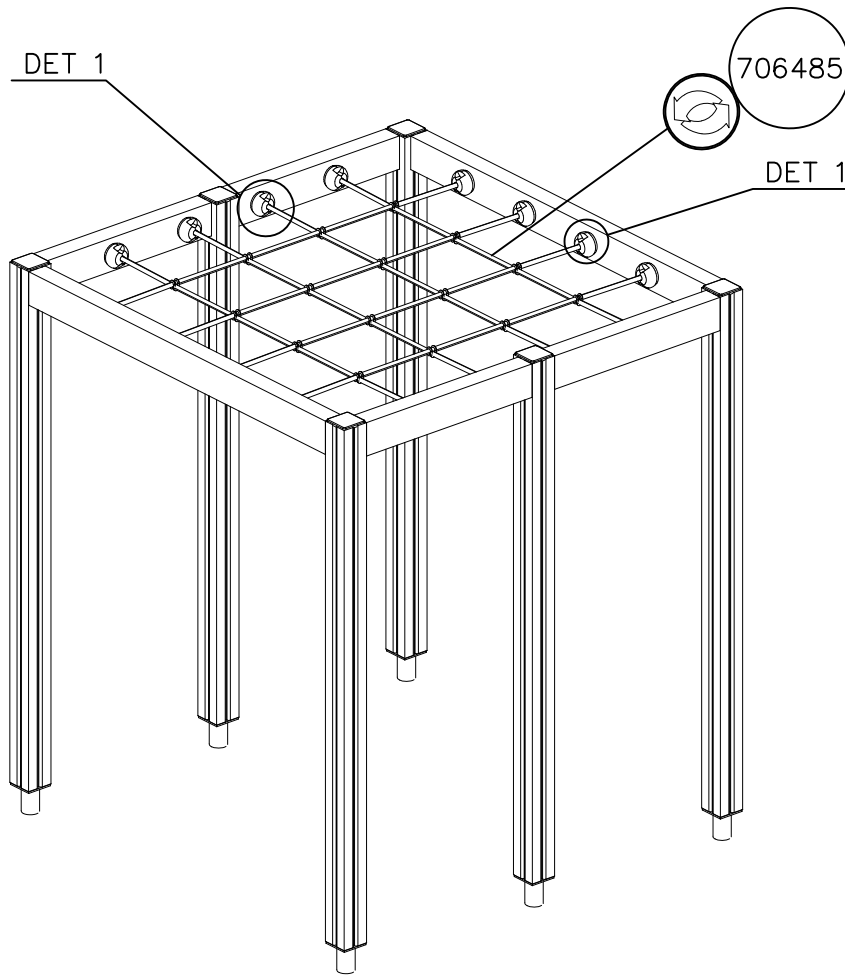


① 706485	PCS	② 980123	PCS
	1		32
1555x1555		Ø7x60	
	PCS	③ 909256	PCS
			32
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1: 20

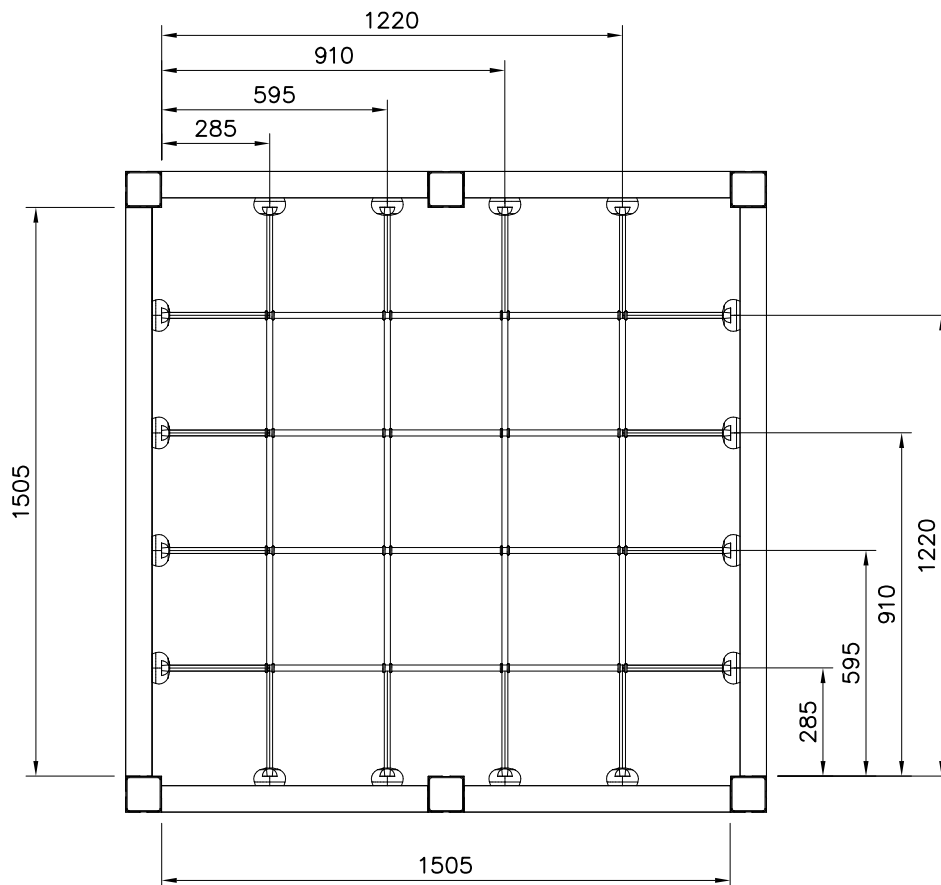

NET OPTIONS


706485

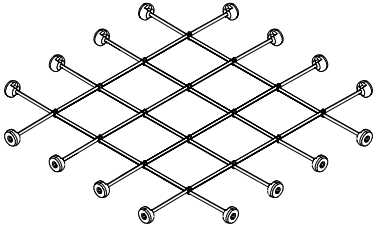






1555x1555

- | | |
|------------|--------|
| 706485-301 | BLUE |
| 706485-302 | RED |
| 706485-303 | BEIGE |
| 706485-304 | GREY |
| 706485-305 | BLACK |
| 706485-306 | YELLOW |

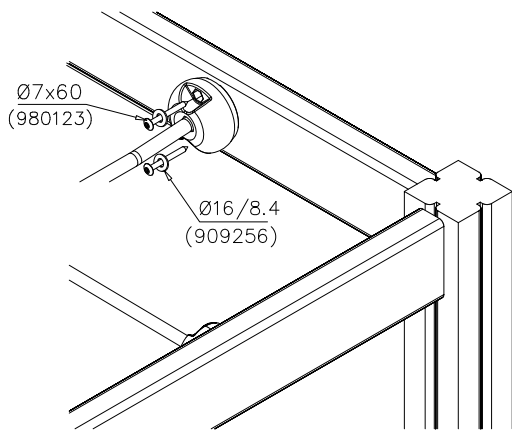
DET 1

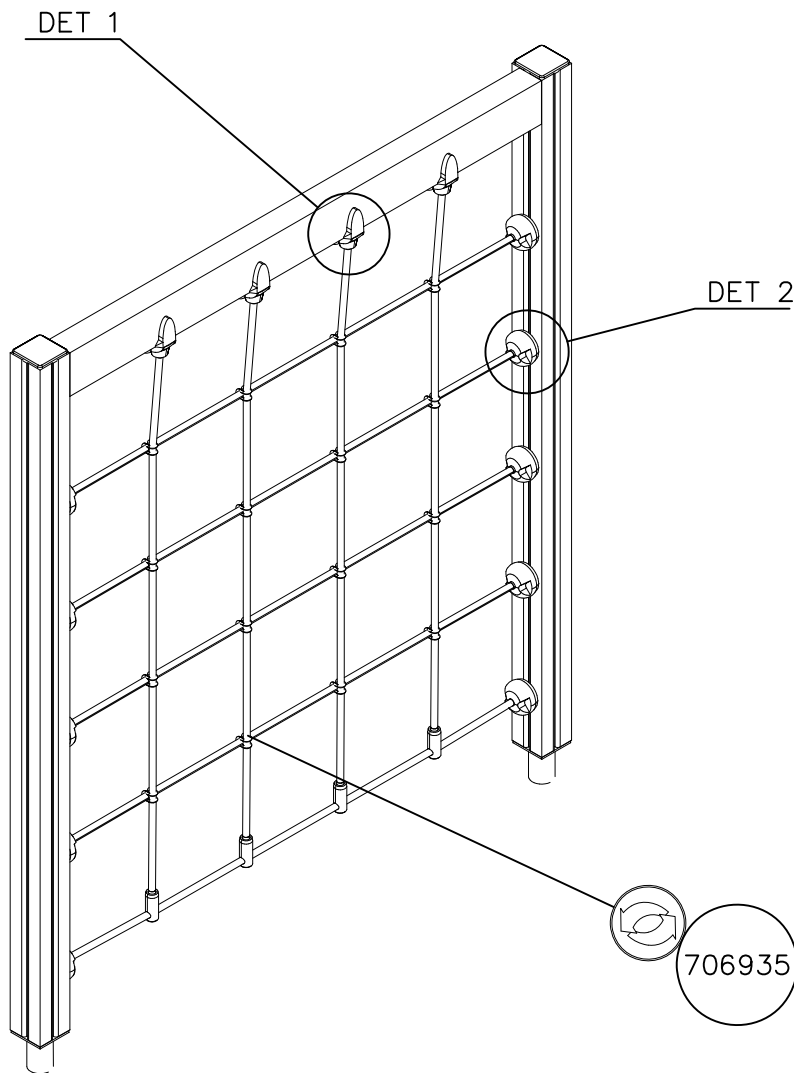




① 706935	PCS	② 900240	PCS
	1		20
1600x1505		Ø8x70	
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
	4		8
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25

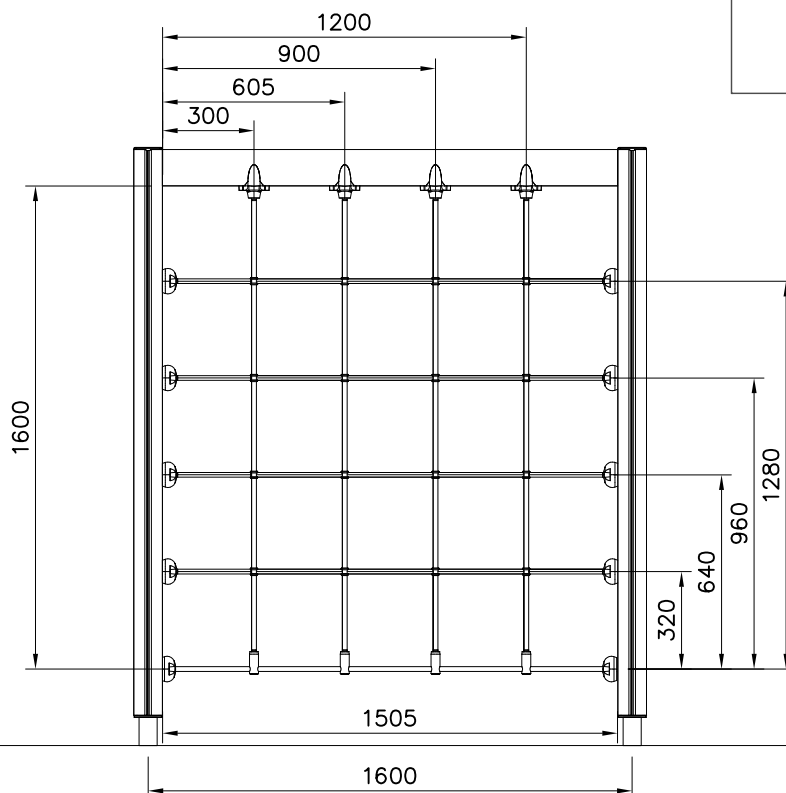

NET OPTIONS


706935

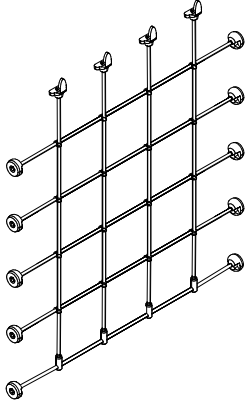


1600x1505


- | | |
|------------|--------|
| 706935-301 | BLUE |
| 706935-302 | RED |
| 706935-303 | BEIGE |
| 706935-304 | GREY |
| 706935-305 | BLACK |
| 706935-306 | YELLOW |

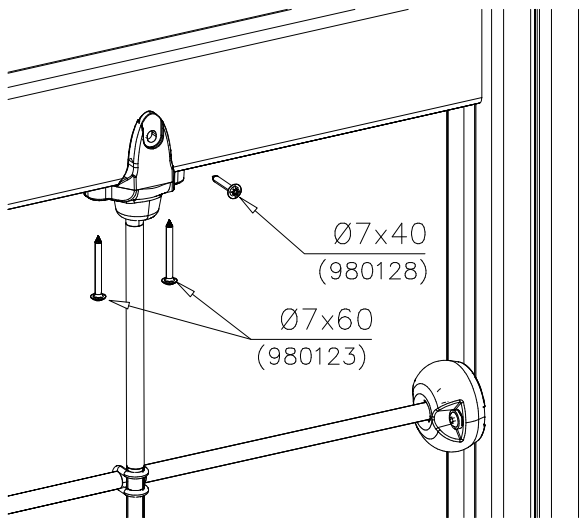



DET 1

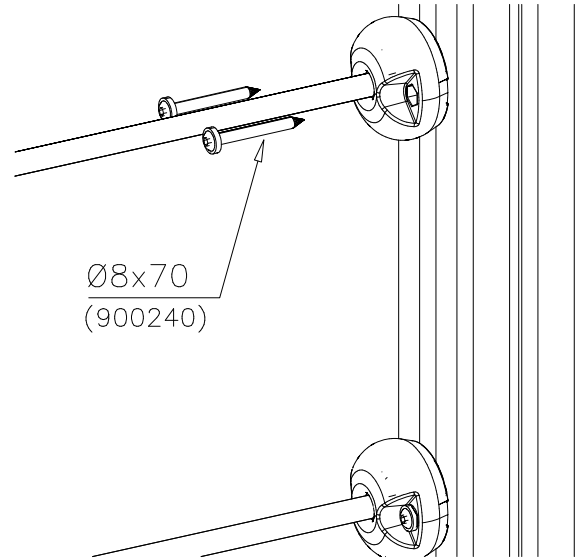


DET 2

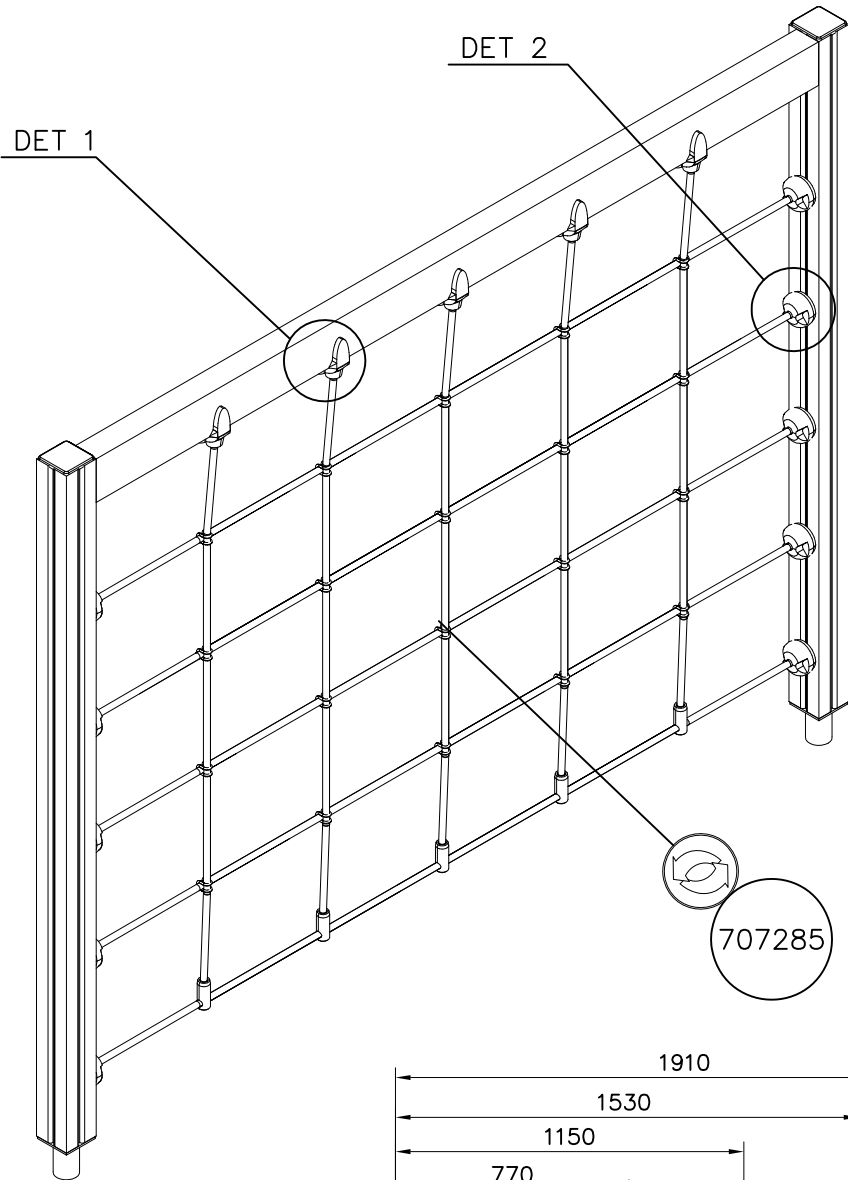




① 707285  1600x2305	PCS 1	② 900240  Ø8x70	PCS 20
③ 980128  Ø7x40	PCS 5	④ 980123  Ø7x60	PCS 10
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25

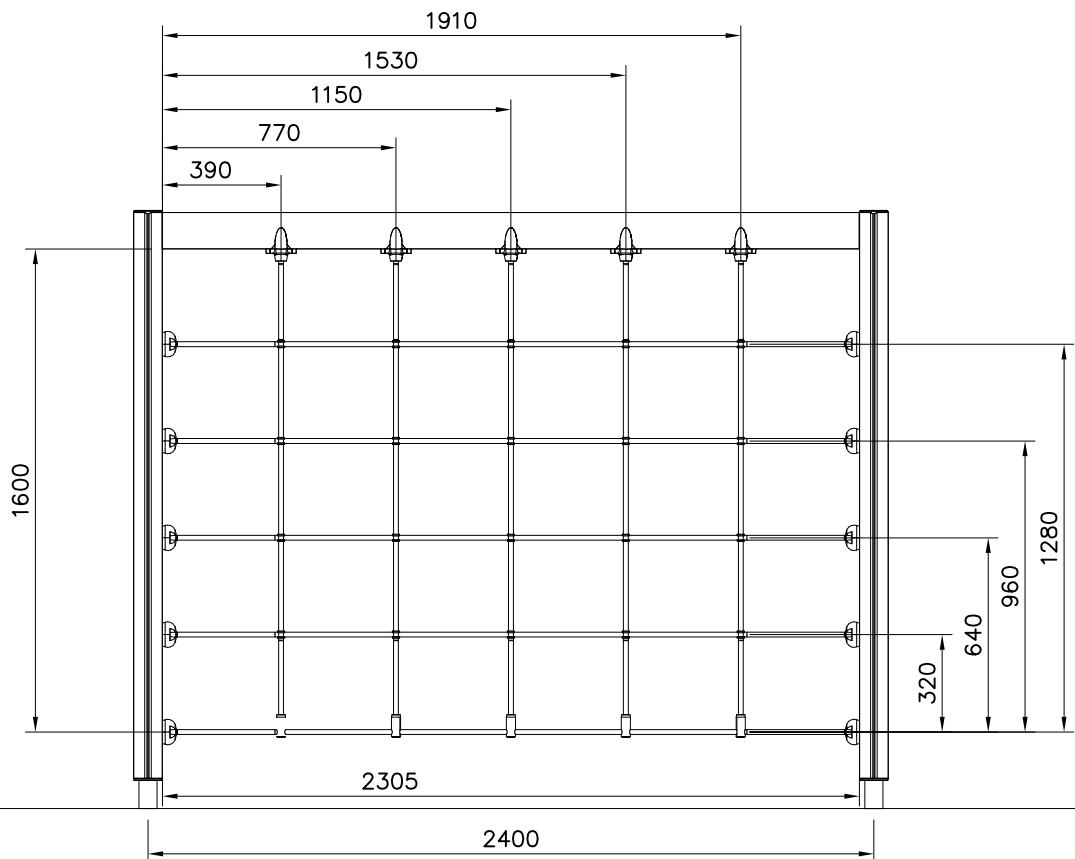

NET OPTIONS


707285

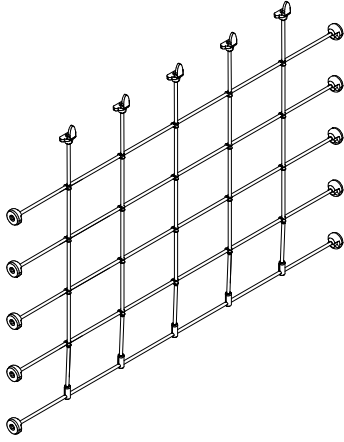


1600x2305

- | | |
|------------|--------|
| 707285-301 | BLUE |
| 707285-302 | RED |
| 707285-303 | BEIGE |
| 707285-304 | GREY |
| 707285-305 | BLACK |
| 707285-306 | YELLOW |

DET 1

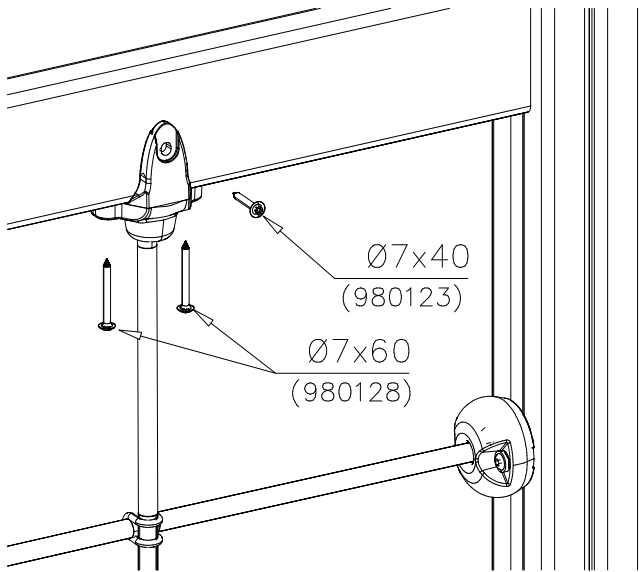

DET 2

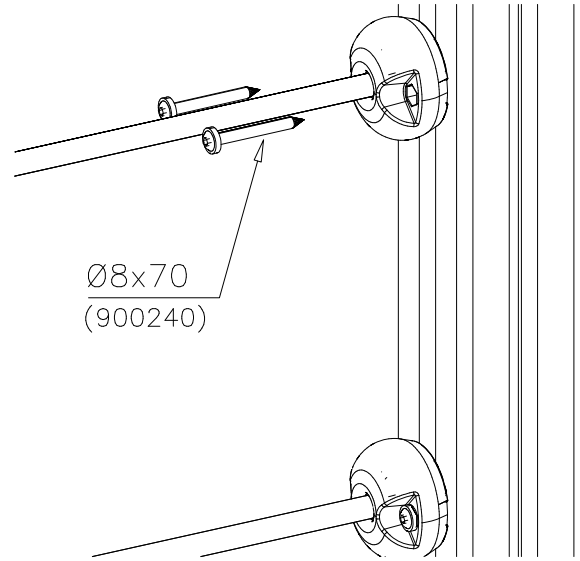



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

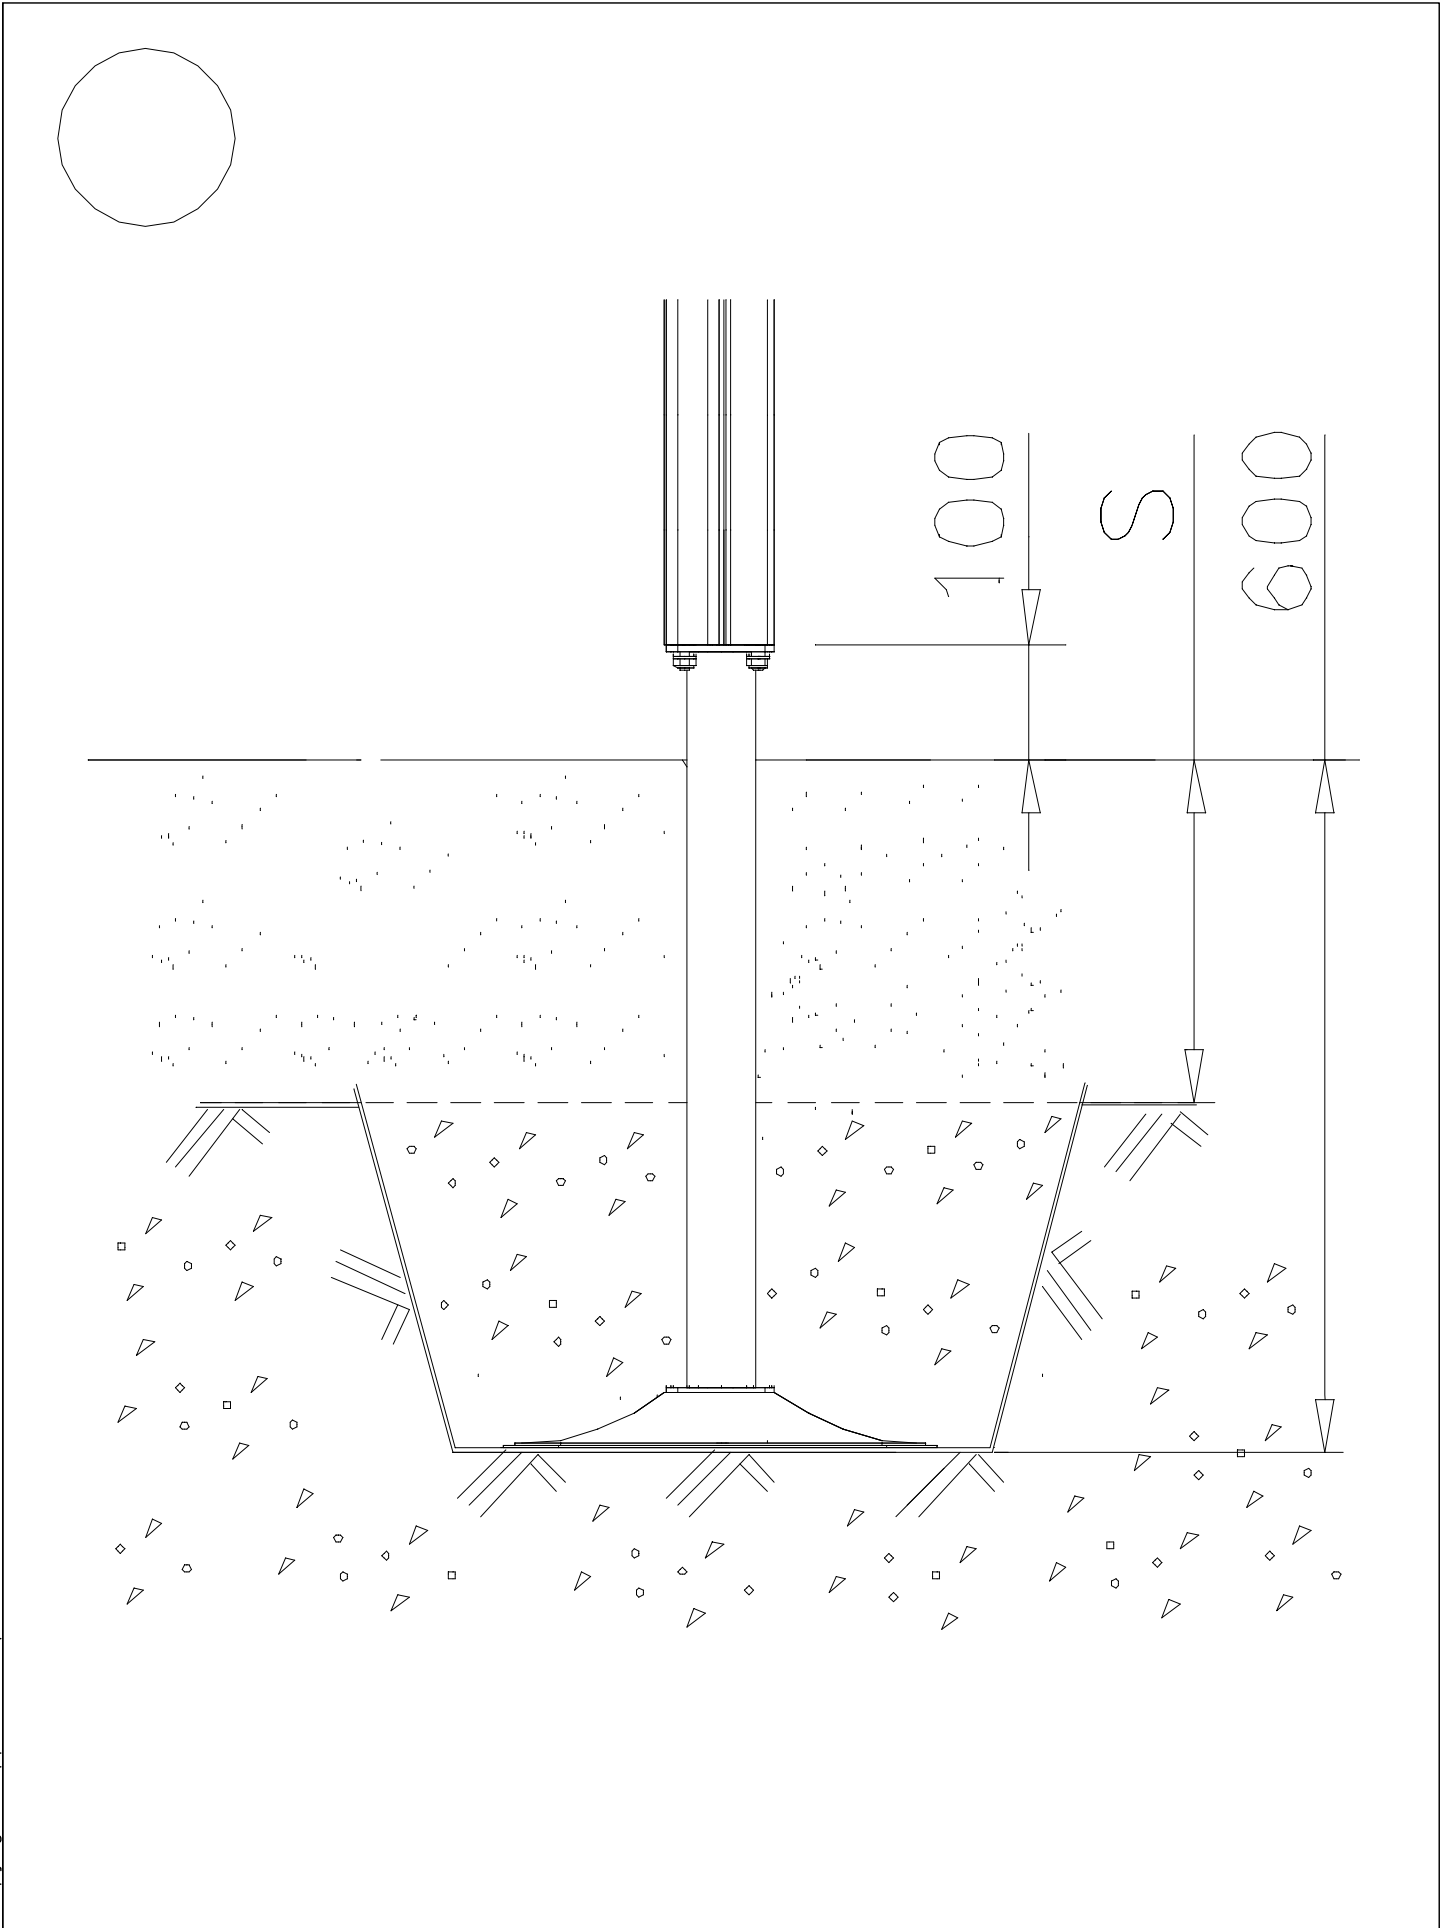

LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS



905104

LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	

③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT

①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				