


Den höga revväggen har ett vertikalt klätternät på ena sidan och ett tjockt rep på andra, lätt rundade sidan. Öva klättring med rep eller på nätet.

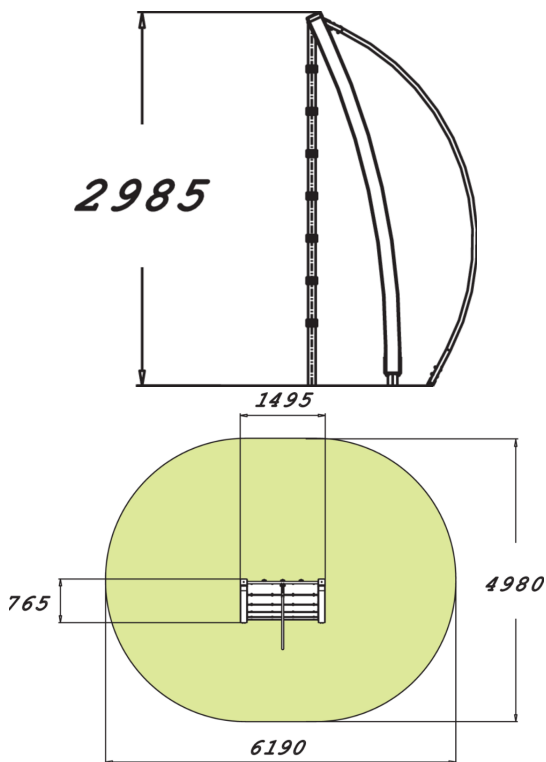

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Längd, mm                            | 1495                              |
| Bredd, mm                            | 765                               |
| Höjd mm                              | 2985                              |
| Islagsyta M <sup>2</sup>             | 25.6                              |
| Minimum utrymmeshöjd, mm             | 4460                              |
| Max fri fallhöjd, mm                 | 2960                              |
| Säkerhetsstandard                    | EN 16630, EN 1176-1 TÜV           |
| Monteringstid (1 person) tim         | 4                                 |
| Monteringsalternativ                 | deep_mounting<br>surface_mounting |
| Färg på träkomponenter               |                                   |
| Färg på metallkomponenter            |                                   |
| Färger på väggar och HPL-komponenter |                                   |