



Cargo net wall

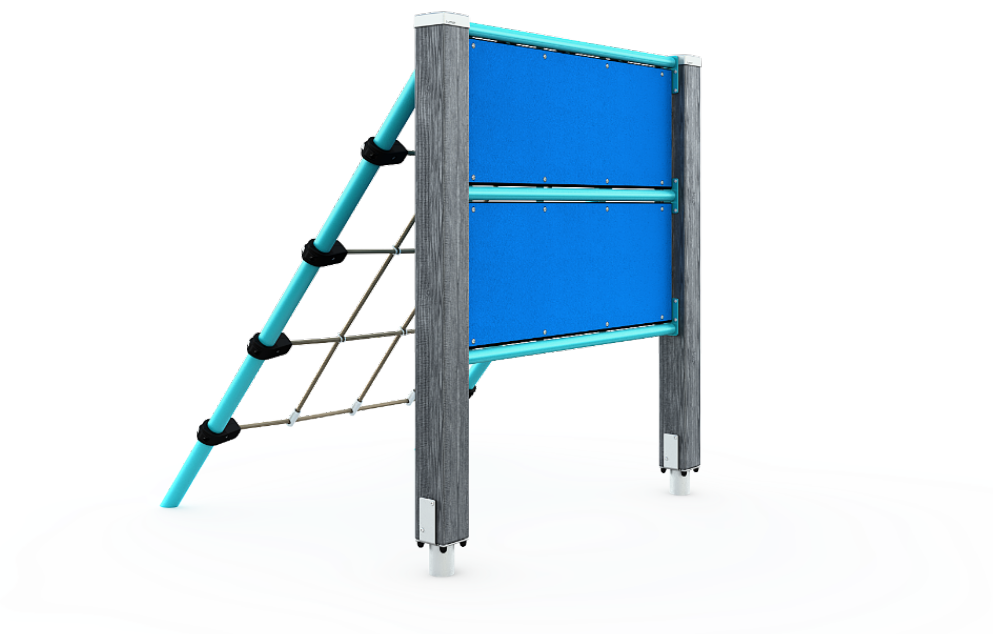

Hinderväggen har ett lutande klätternät på ena sidan som kan vara vägen ner eller upp beroende på svårighetsgrad och vilken typ av träning man vill utföra.

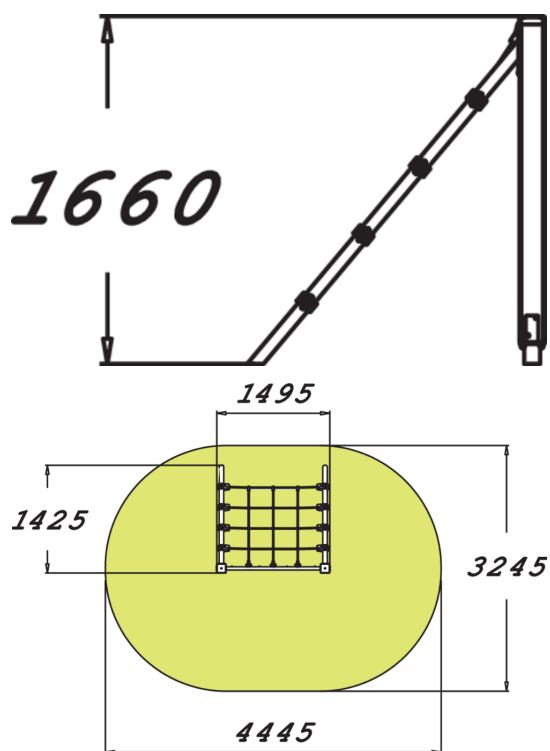

Antal användare	1
Längd, mm	1495
Bredd, mm	1425
Höjd mm	1660
Islagsyta M ²	15.4
Minimum utrymmeshöjd, mm	3150
Max fri fallhöjd, mm	1650
Säkerhetsstandard	EN 16630, EN 1176-1 TÜV
Monteringsalternativ	deep_mounting surface_mounting
Färg på träkomponenter	
Färg på metallkomponenter	
Färger på väggar och HPL-komponenter	