



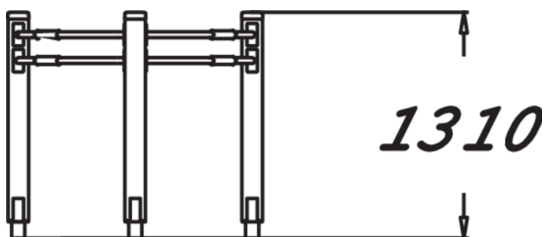

Axel- och kroppsrotering, man följer de kurvade stängerna med överkroppen och armarna när man har fötterna stadigt placerade på marken. Rörelserna är bra för hela överkroppen.

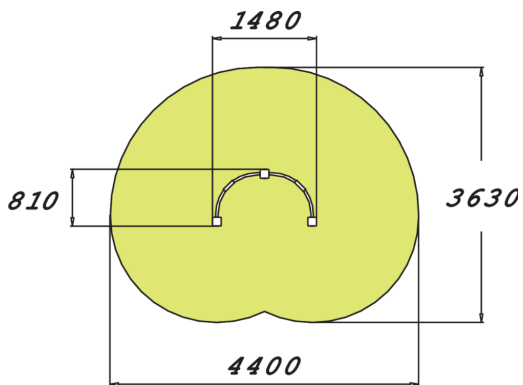

Längd, mm	1480
Bredd, mm	810
Höjd mm	1305
Säkerhetsstandard	EN 16630, EN 1176-1 TÜV
Monteringstid (1 person) tim	4
Monteringsalternativ	deep_mounting surface_mounting
Färg på träkomponenter	
Färg på metallkomponenter	