




Dex step kan användas för övningar med fotplacering, landningar och upphopp med en eller två fötter. Den lilla, lutande ytan gör det möjligt att landa på en fot och ger ett enhetligt utseende och känsla tillsammans med den övriga Dash Parkour-utrustningen. Dex step är tillverkad i galvaniserat stålrör och är redo att installeras utan montering.



Längd, mm	250
Bredd, mm	120
Höjd mm	200
Fallyta, M ²	8.2
Minimum utrymmeshöjd, mm	2300
Max fri fallhöjd, mm	200
Säkerhetsstandard	EN 16899 TÜV
Monteringstid (1 person) tim	0.25
Monteringsalternativ	deep_mounting surface_mounting
Färg på metallkomponenter	

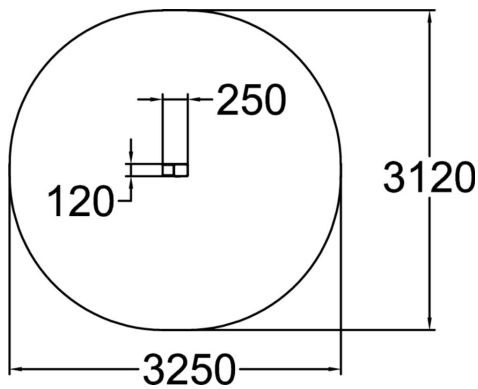