



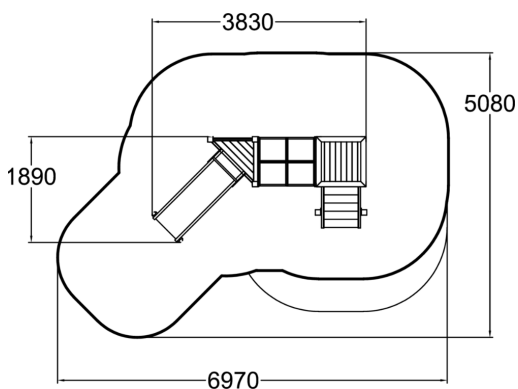

Två klättermoduler binds ihop av en armgångsbro, på den ena sidan finns det klätternät, ribbor i metall och en ribbstege. På andra sidan är det en klättervägg, flera klätternät, romerska ringar och ribbor.

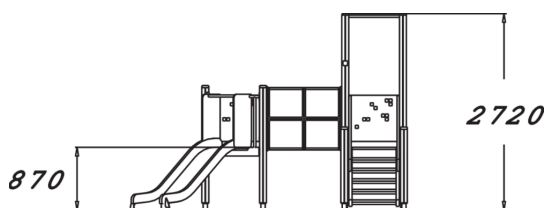

Åldersgrupp	3+
Antal användare	16
Längd, mm	4920
Bredd, mm	1690
Höjd mm	1980
Islagsyta M ²	39.1
Fallyta, M ²	39.1
Minimum utrymmeshöjd, mm	3470
Max fri fallhöjd, mm	1970
Säkerhetsstandard	EN 1176-1 TÜV
Monteringstid (1 person) tim	10
Monteringsalternativ	deep_mounting surface_mounting
Färg på träkomponenter	
Färg på metallkomponenter	
Färger på väggar och HPL-kc	
Färg på rep	