



Finno inkluderande gunga

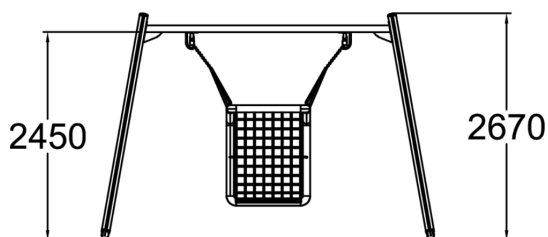

Gunga med inkluderande korggunga. Det stötdämpande membranhöljert på sitsens stålram är täckt av ett väderbeständigt och UV-skyddat rep som är tätt snurrat runt ramen. Korgdelen är tillverkad i stål förstärkt och slitstarkt rep. Sitsen har extra rep som stöd på båda sidor av sätet, vilket ger en mer stabil känsla, även för användare som har svårt att använda en konventionell gungsits. Placera produkten på en tillräckligt hård yta för att säkerställa lätt åtkomst.

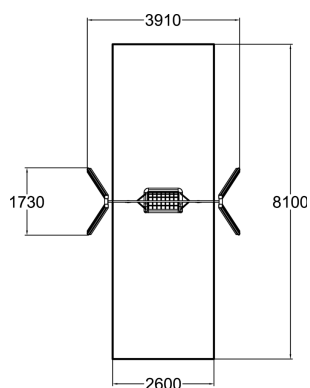

Åldersgrupp	3+
Antal användare	1
Längd, mm	3910
Bredd, mm	1730
Höjd mm	2670
Islagsyta M ²	21.1
Fallyta, M ²	21.1
Minimum utrymmeshöjd, mm	2900
Max fri fallhöjd, mm	1400
Säkerhetsstandard	EN 1176-1, 2:2008
Monteringstid (1 person) tim	6
Färg på träkomponenter	