



# Tic-Tac cube M

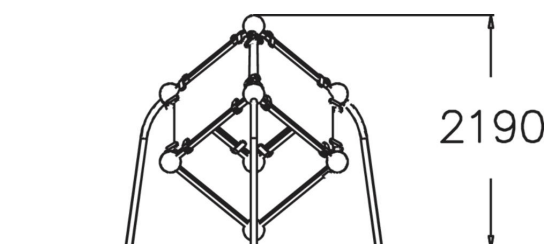

Den upphöjda kuben har vinklade väggar som passar till bland annat avstamp, upphopp och är till för den lite mer erfarna parkourutövaren. högtryckslaminat och stommen i rostfritt stål gör produkterna stabila och tåliga.

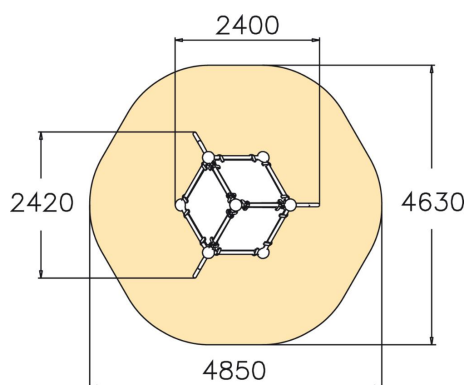

Åldersgrupp	10
Antal användare	3
Längd, mm	2420
Bredd, mm	2400
Höjd mm	2190
Islagsyta M <sup>2</sup>	17.8
Fallyta, M <sup>2</sup>	17.8
Minimum utrymmeshöjd, mm	3990
Max fri fallhöjd, mm	2190
Säkerhetsstandard	EN 1176-1 TÜV
Monteringstid (1 person) tim	7
Monteringsalternativ	deep_mounting surface_mounting
Färg på metallkomponenter	
Färger på väggar och HPL-komponenter	