

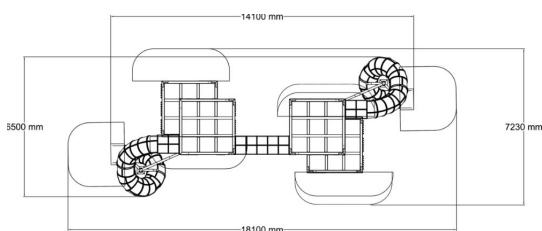
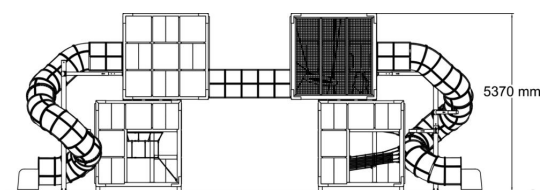

	number_of_bridges 1
	Antal rutschkanor 2
	Antal torn 2



Cubic kan även expanderas horisontellt, inte bara på höjden. I det här utförandet så består den av 4 kuber som ger 2 torn sammanlänkade med en tunnel som är en bra bit upp i luften. De övre delarna på tornen har en varsin tubrutsch som ger en snabb och spännande väg ner till marken igen. Man kan ta sig upp och ner genom att klättra i de olika näten. Fågelbogungan ger en fin utkiksplats längst upp i det ena tornet. Tubrutschen finns även i rostfritt stål.



Åldersgrupp	6+
Antal användare	50
Längd, mm	14100
Bredd, mm	6500
Höjd mm	5370
Islagsyta M ²	36.7
Fallyta, M ²	40.4
Minimum utrymmeshöjd, mm	5370
Max fri fallhöjd, mm	1170
Säkerhetsstandard	EN 1176-1, 3 TÜV
Monteringstid (1 person) tim	80
Monteringsalternativ	surface_mounting
Färg på träkomponenter	
Färger på väggar och HPL-kc	